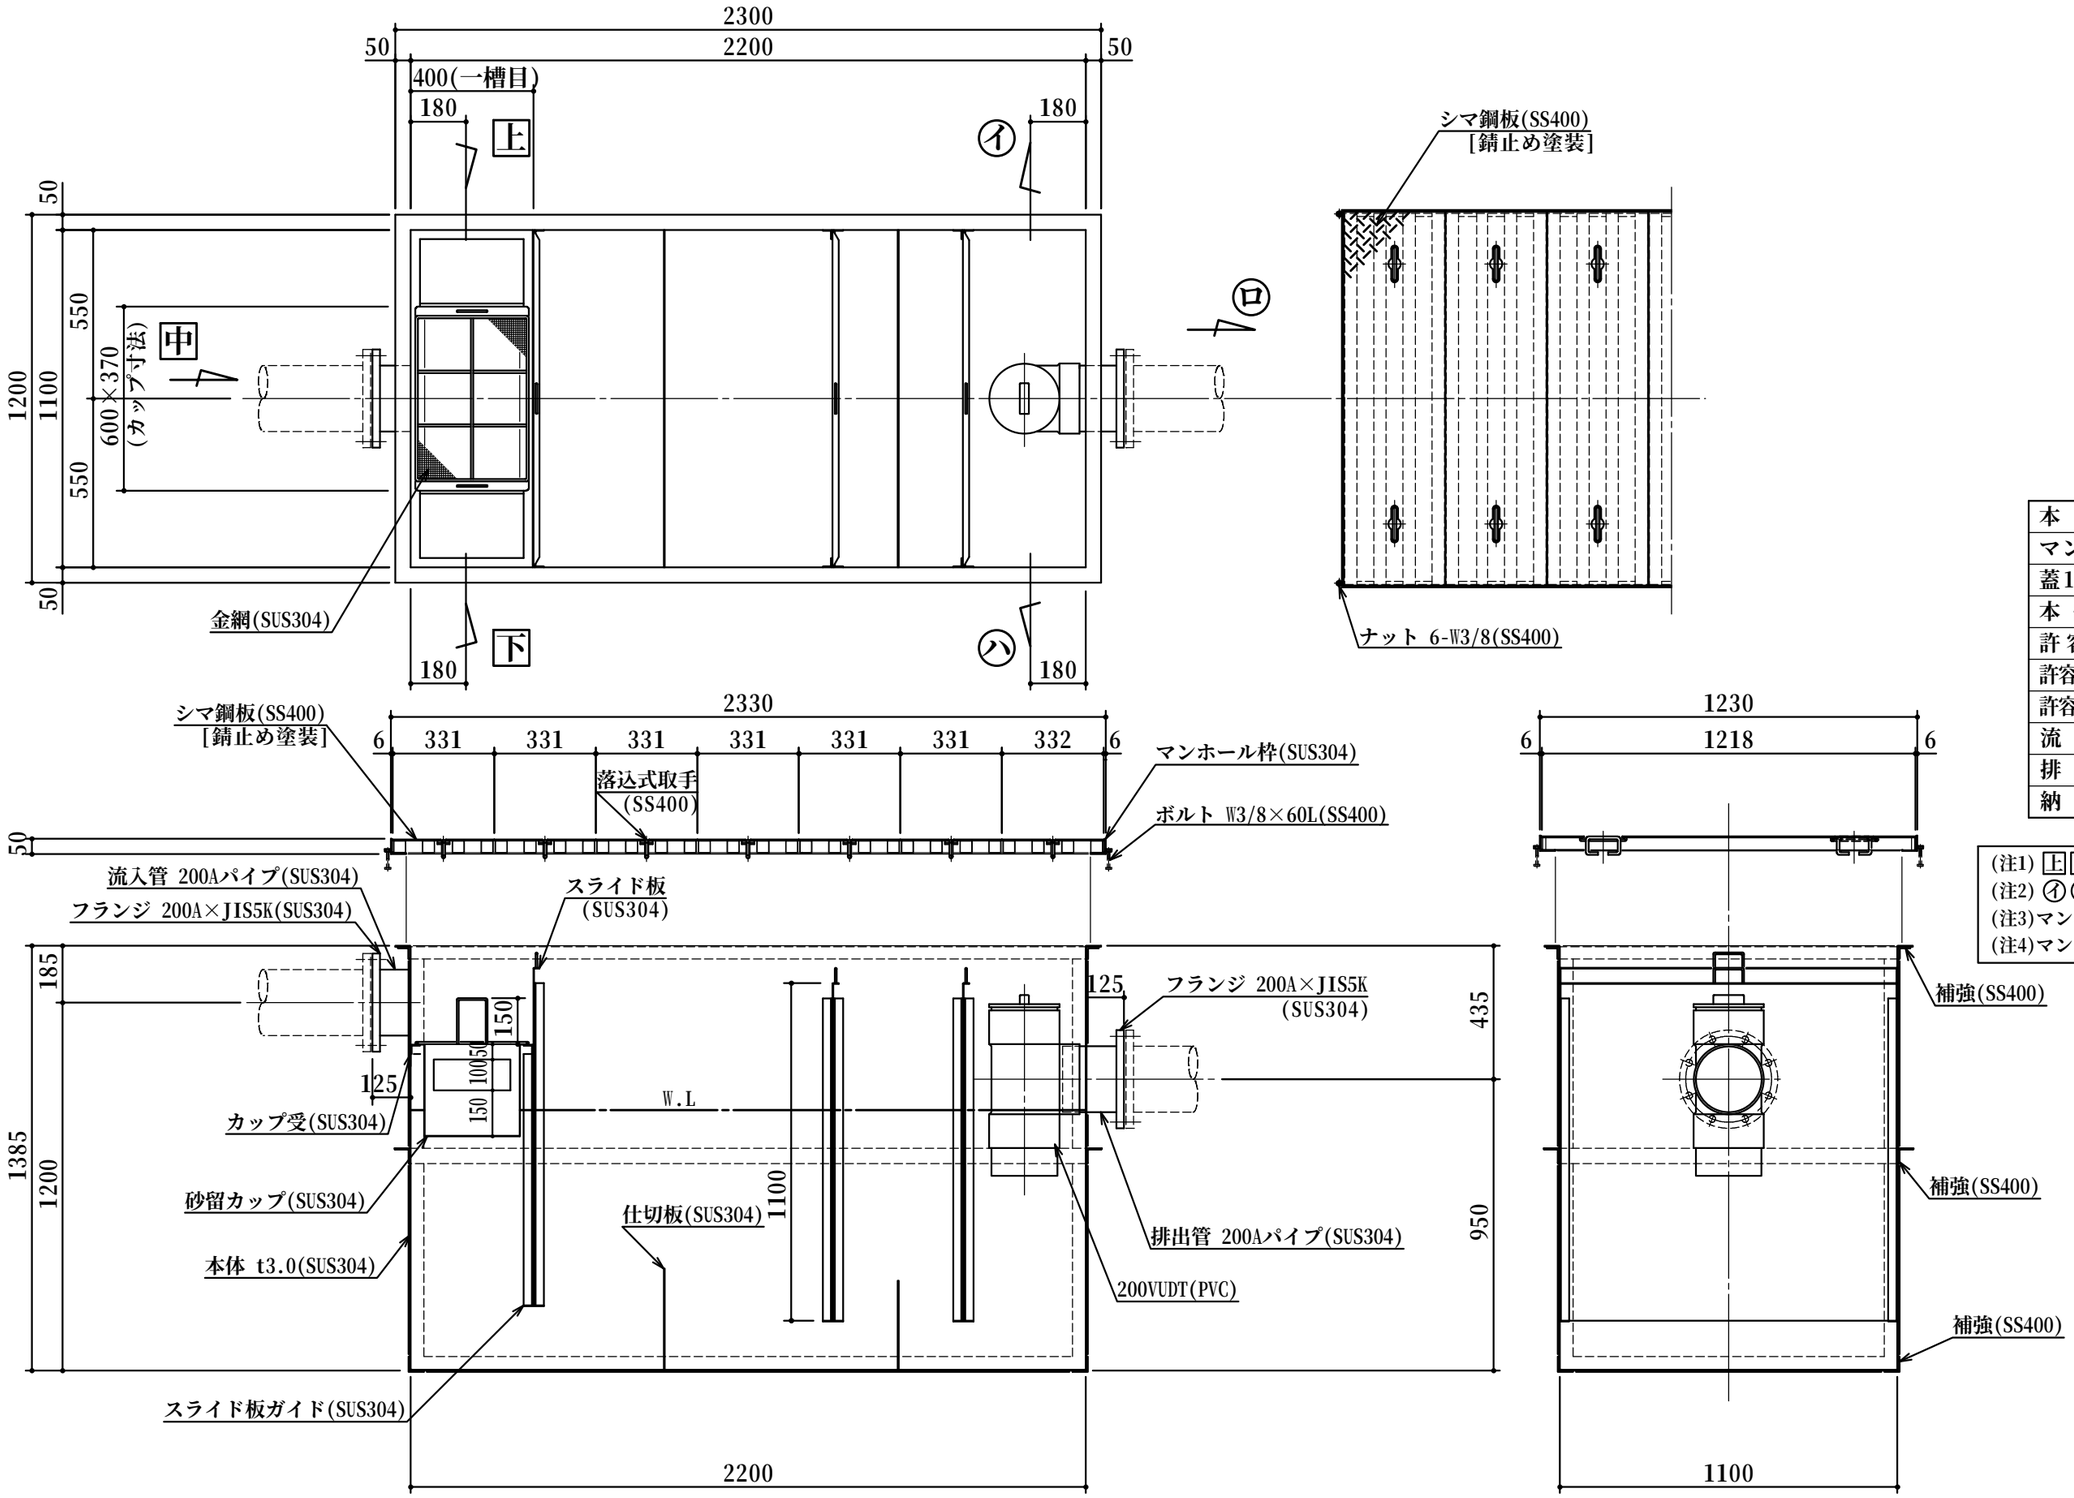

本 体 質 量	465 kg
マンホール質量	178 kg
蓋1枚当り質量	21.4 kg
本 体 実 容 量	2000 L
許 容 流 入 流 量	750 L/min
許容オイル阻集量	100.0 kg
許容土砂たい積量	401.6 kg
流 入 管 方 向	□ 方向
排 出 管 方 向	○ 方向
納 入 台 数	台

(注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。
(注2) イ ロ ハ は排出管方向を示す。
(注3)マンホール蓋は錆止め塗装仕上とする。
(注4)マンホールは人荷重とする。

出図印
出図
技術部
照査

注記)

順	改 訂 日	改 訂 内 容	難 波 製 図
4			
3			
2			
1	2013.08.27	マンホール仕様変更	

承 認	検 図	製 図	担当者
横堀	横堀	溝口	

作成年月日 2016.04.27

宛先名 殿
工事名
品 名 SK式(大型)ガソリントラップ
型 式 OP－I－2000TG－SK
図 番 20-16 記 号 OP2000TG 縮尺 1/20
SHIMODA 下田エコテック株式会社