特	品　名	材 質	サ　イ　ズ	個数
	本　体	(SUS304)	1710L×700W×225H×t2.0	1
	仕 切 板	(SUS304)	170×700×t2.0	2
	〃	〃	105×700×t2.0	1
	受　篭	(SUS304)	230L×680W×75H×t0.8×φ3-5	1
	排 出 管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(P V C)	変形E型SUS-100	1
	マンホール枠	(SUS304)	1808L×808W (L-40×35×t3.0)	1
	マンホール蓋	(SS400)	300×800×t3.2	1
	〃	〃	375×800×t3.2	4

本 体 質 量	48 kg
マンホール質量	65 kg
ふ た 質 量 (大)	12 kg
ふ た 質 量 (小)	10 kg
許 容 流 入 流 量	180 L/min
標準阻集グリース量	59.7 kg
認 定 番 号	第16034号
流 入 管 方 向	□ 方向
排 出 管 方 向	○ 方向
納 入 台 数	台

(注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。
(注2) イ ロ ハ は排出管方向を示す。
(注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
(注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理

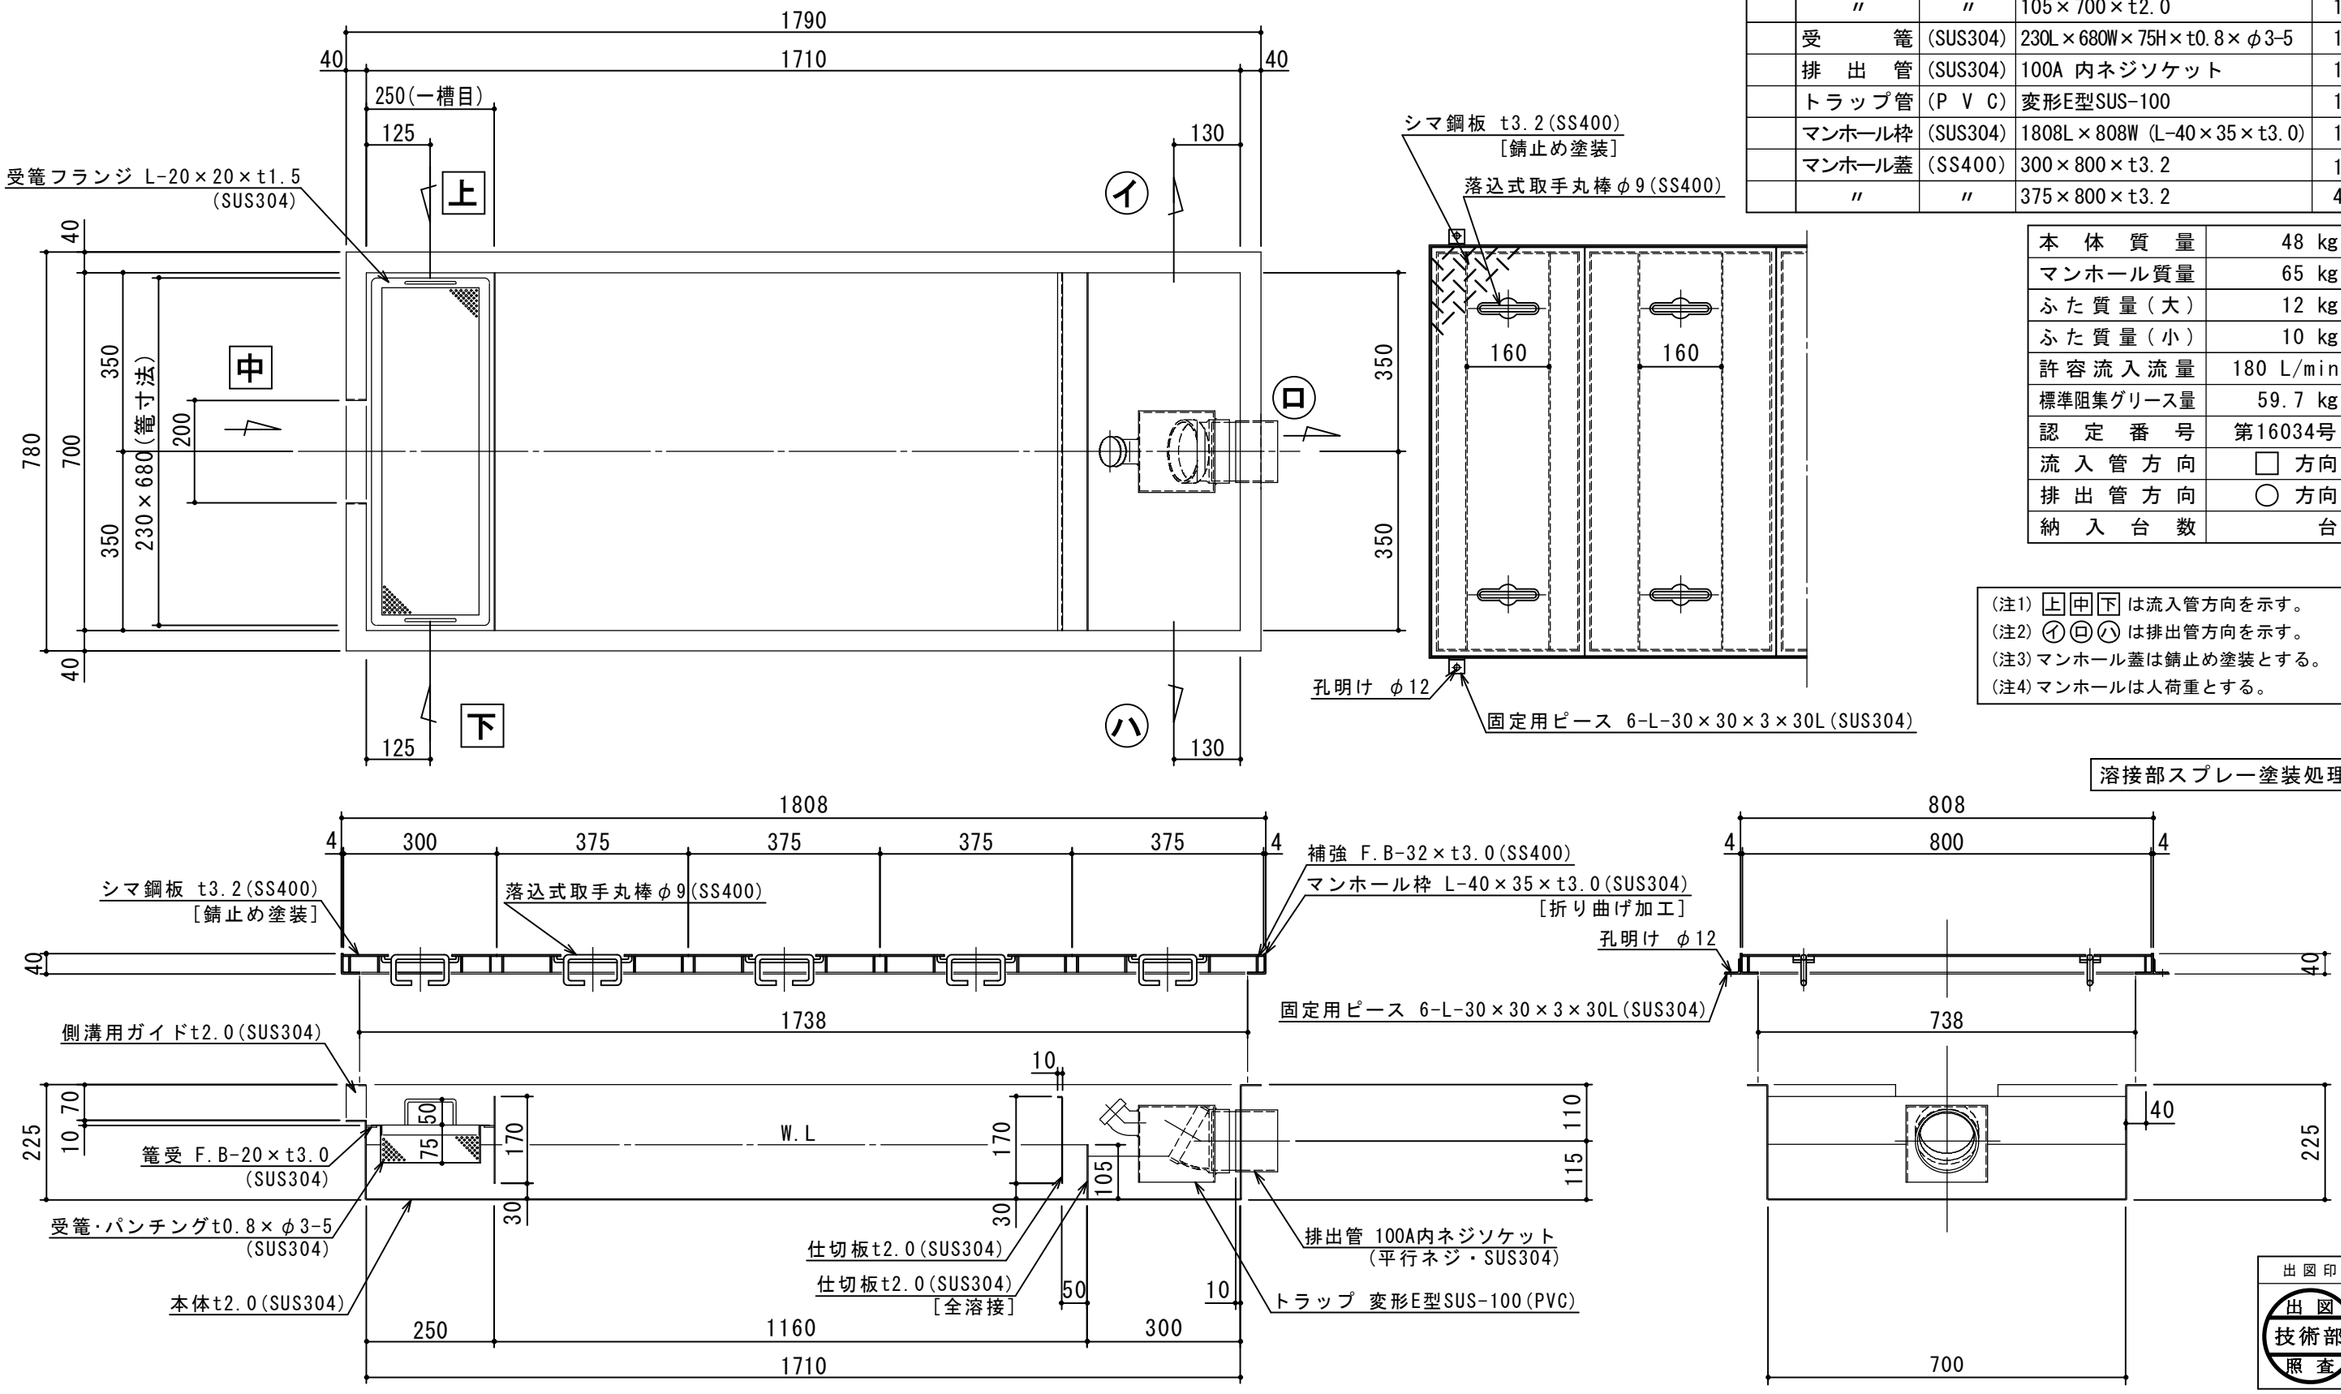

出図印
出図
技術部
照査

注記)	順	改訂日	改訂内容	製図
	4			
	3			
	2			
	1	2020.01.16	マンホール仕様変更。	池田

承認	検図	製図	担当者
横堀		池田	

作成年月日 2020.01.16

宛先名 殿　工事名

品名 SE式グリーストラップ　型式 SE−180SA−ZⅢ

図番 20−20　記号 SAZⅢ180　縮尺 1/12

SHIMODA 下田エコテック株式会社