


特品名	材質	サイズ	個数
本体	(GFRP)	1410L×710W×800H	1
第一スライド板	(GFRP)	705×680×t3.0	1
第二スライド板	(GFRP)	705×700×t3.0	2
仕切板	(GFRP)	150×662×t3.0	1
"	"	125×660×t3.0	2
受籠	(SUS304)	230L×680W×t0.8×φ3-5	1
流入管	(PVC)	125ソケット	1
排出管	(PVC)	125ソケット	1
トラップ管	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
マンホール枠	(SUS304)	1526L×828W (L-50×50×4)	1
マンホール蓋	(SS400)	379×818×t4.5	4

本体質量	40 kg
マンホール質量	80 kg
蓋1枚当り質量	17 kg
許容流入流量	330 L/min
標準阻集グリース量	103.9 kg
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) □ 甲 下 は流入管方向を示す。  
 (注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。  
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。  
 (注4) マンホールは人荷重とする。

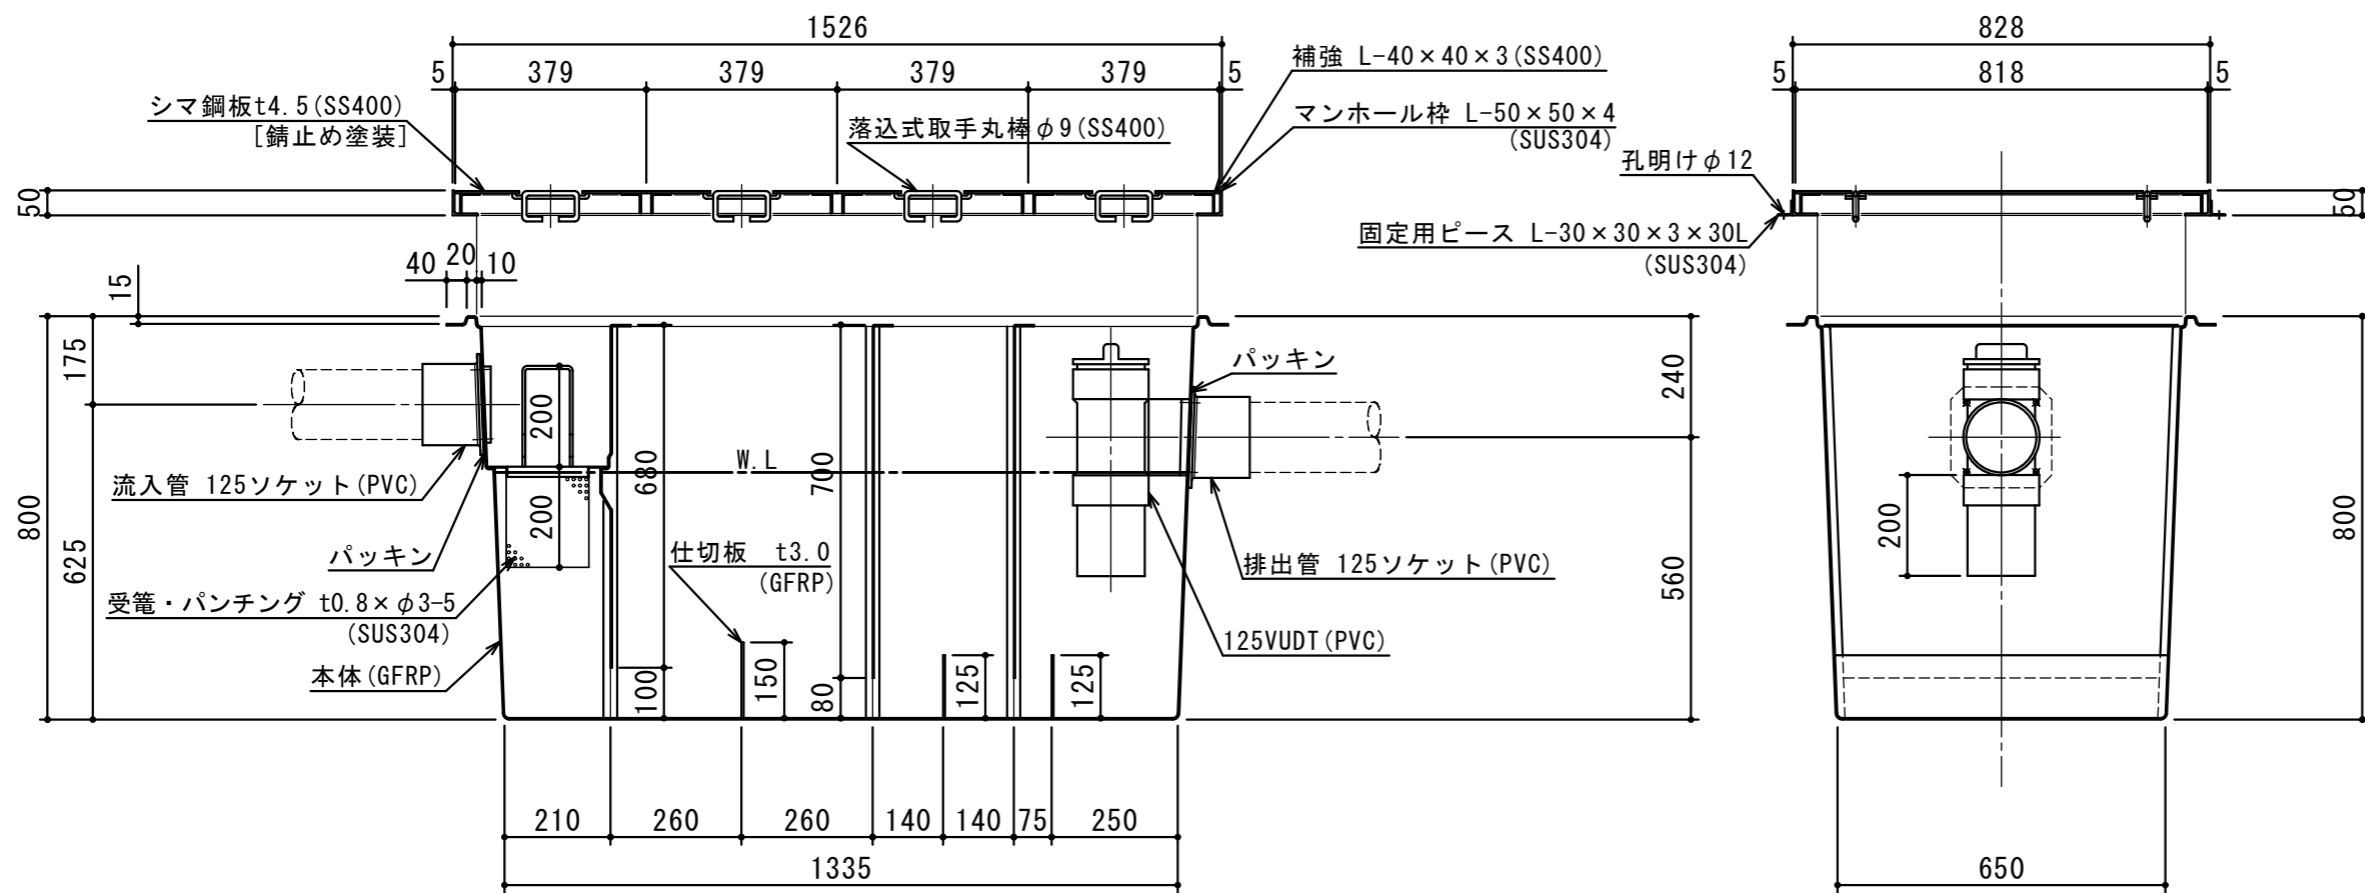

注記	承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	横堀	池田	小林				
					品名	SE式グリーストラップ	型式 SE-330S-RDV
					図番	20-22	記号 SRDV330
					製図	2022.12.27	縮尺 1/15
							SHIMODA 下田エコテック株式会社