
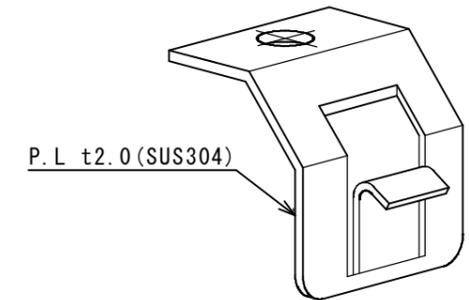
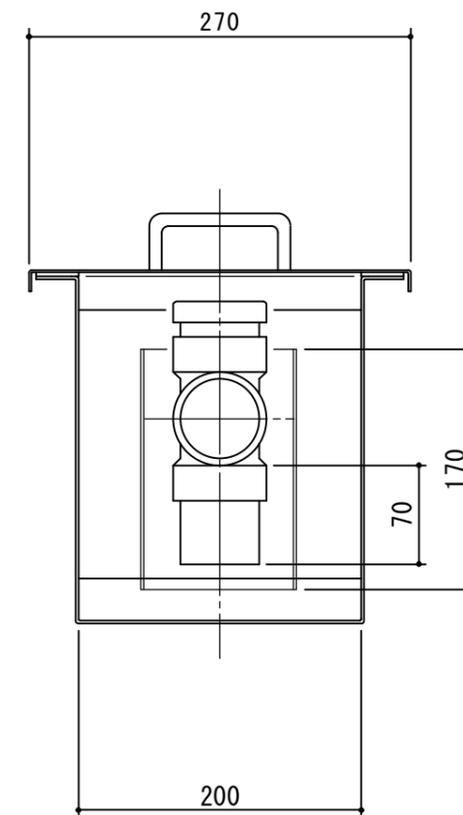


特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	350L x 200W x 250H x t2.0	1
	仕切板	(SUS304)	190 x 200 x t2.0	1
	"	(SUS304)	50 x 200 x t2.0	1
	受籠	(SUS304)	150L x 180W x 100H x t0.8 x φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	50A 内ネジハーフソケット	1
	排出管	(SUS304)	50A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	50VUDT 掃除口	1
	フタ	(SUS304)	430L x 270W x t1.5	1


本体質量	10 kg
許容流入流量	8.0 L/min
標準阻集グリース量	2.6 kg
認定番号	第19127号
流入管方向	㊦ 方向
排出管方向	㊦ 方向
納入台数	台

(注1) ㊦ ㊦ ㊦ は流入管方向を示す。
 (注2) ㊦ ㊦ ㊦ は排出管方向を示す。

(注) ヘアライン仕上げとする。

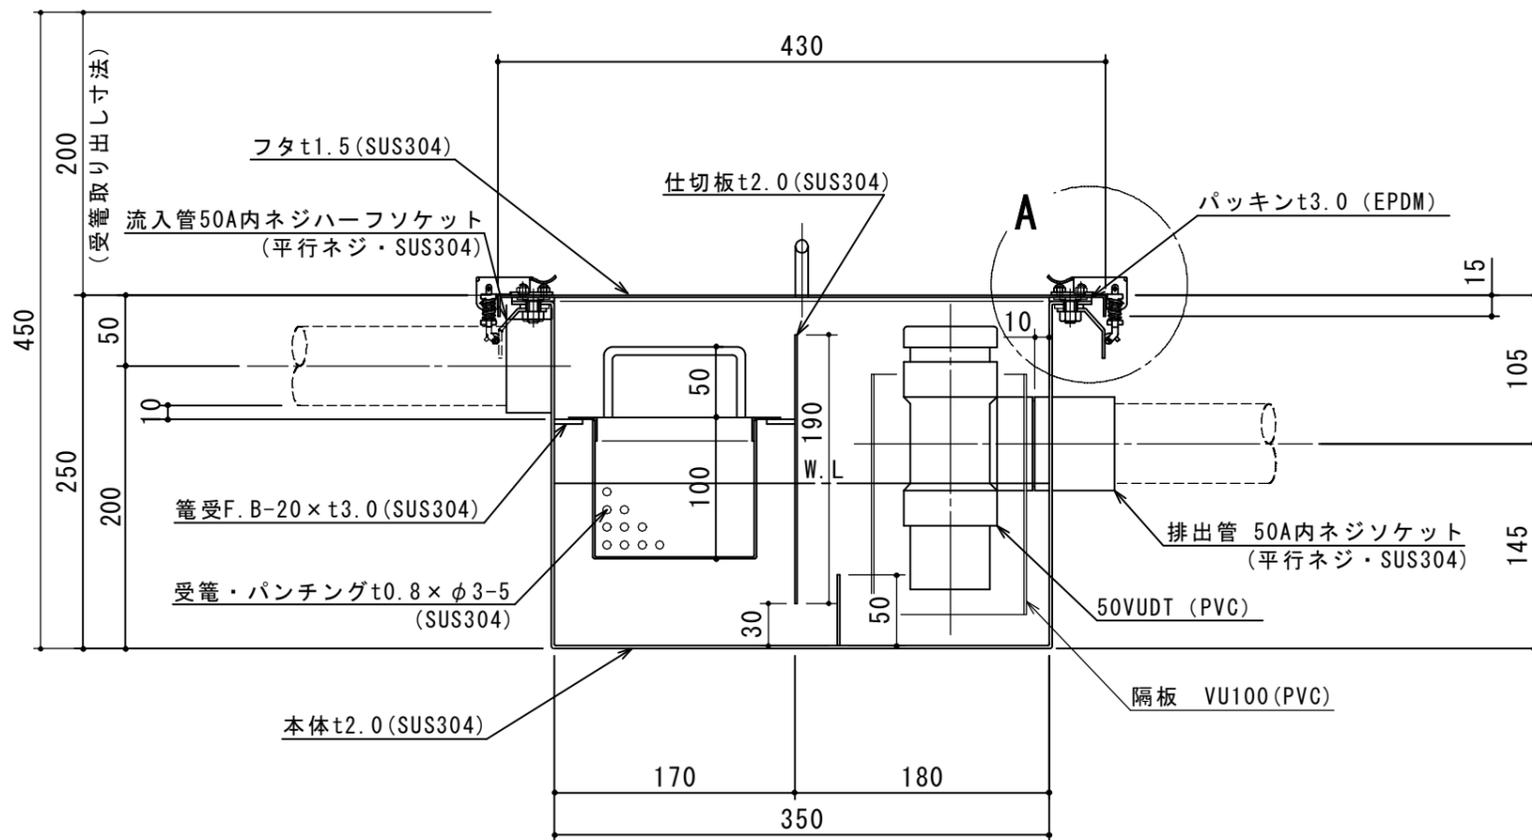

受具取付金具図

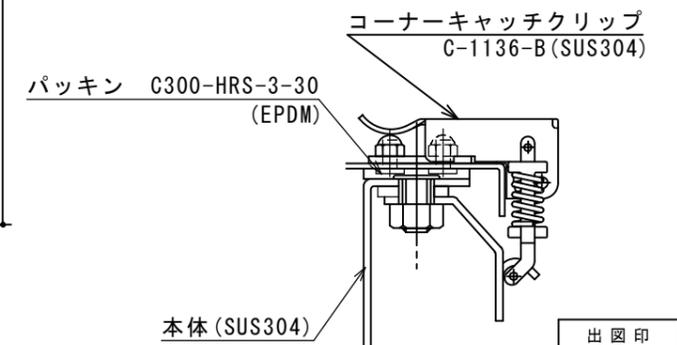

A部詳細 S=1:2



注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△				横堀		関		品名	SE式グリーストラップ	型式
	△								図番	20-19	記号
	△				製図	作成年月日	2019.05.20		図番	20-19	記号
	順	改訂日		改訂内容					縮尺	1/5	SHIMODA 下田エコテック株式会社