


特品名	材質	サイズ	個数
本体	(SUS304)	1100L×500W×710H×t3.0	1
スライド板	(SUS304)	490×550×t1.5	2
仕切板	(SUS304)	150×500×t2.0	1
金網	(SUS304)	440L×230W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
砂留カップ	(SUS304)	480L×230W×200H×t1.5	1
流入管	(SUS304)	100A×40L 内ネジソケット	1
排出管	(SUS304)	100A 内ネジソケット	1
トラップ管	(PVC)	100VUDT 掃除口	1
マンホール枠	(SUS304)	1208L×608W (L-40×40×3)	1
マンホール蓋	(SS400)	400×600×t3.2	3

本体質量	88 kg
マンホール質量	32 kg
蓋1枚当り質量	9 kg
本体実容量	200 L
許容流入流量	150 L/min
許容オイル阻集量	10.0 L
許容土砂たい積量	40.1 L
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

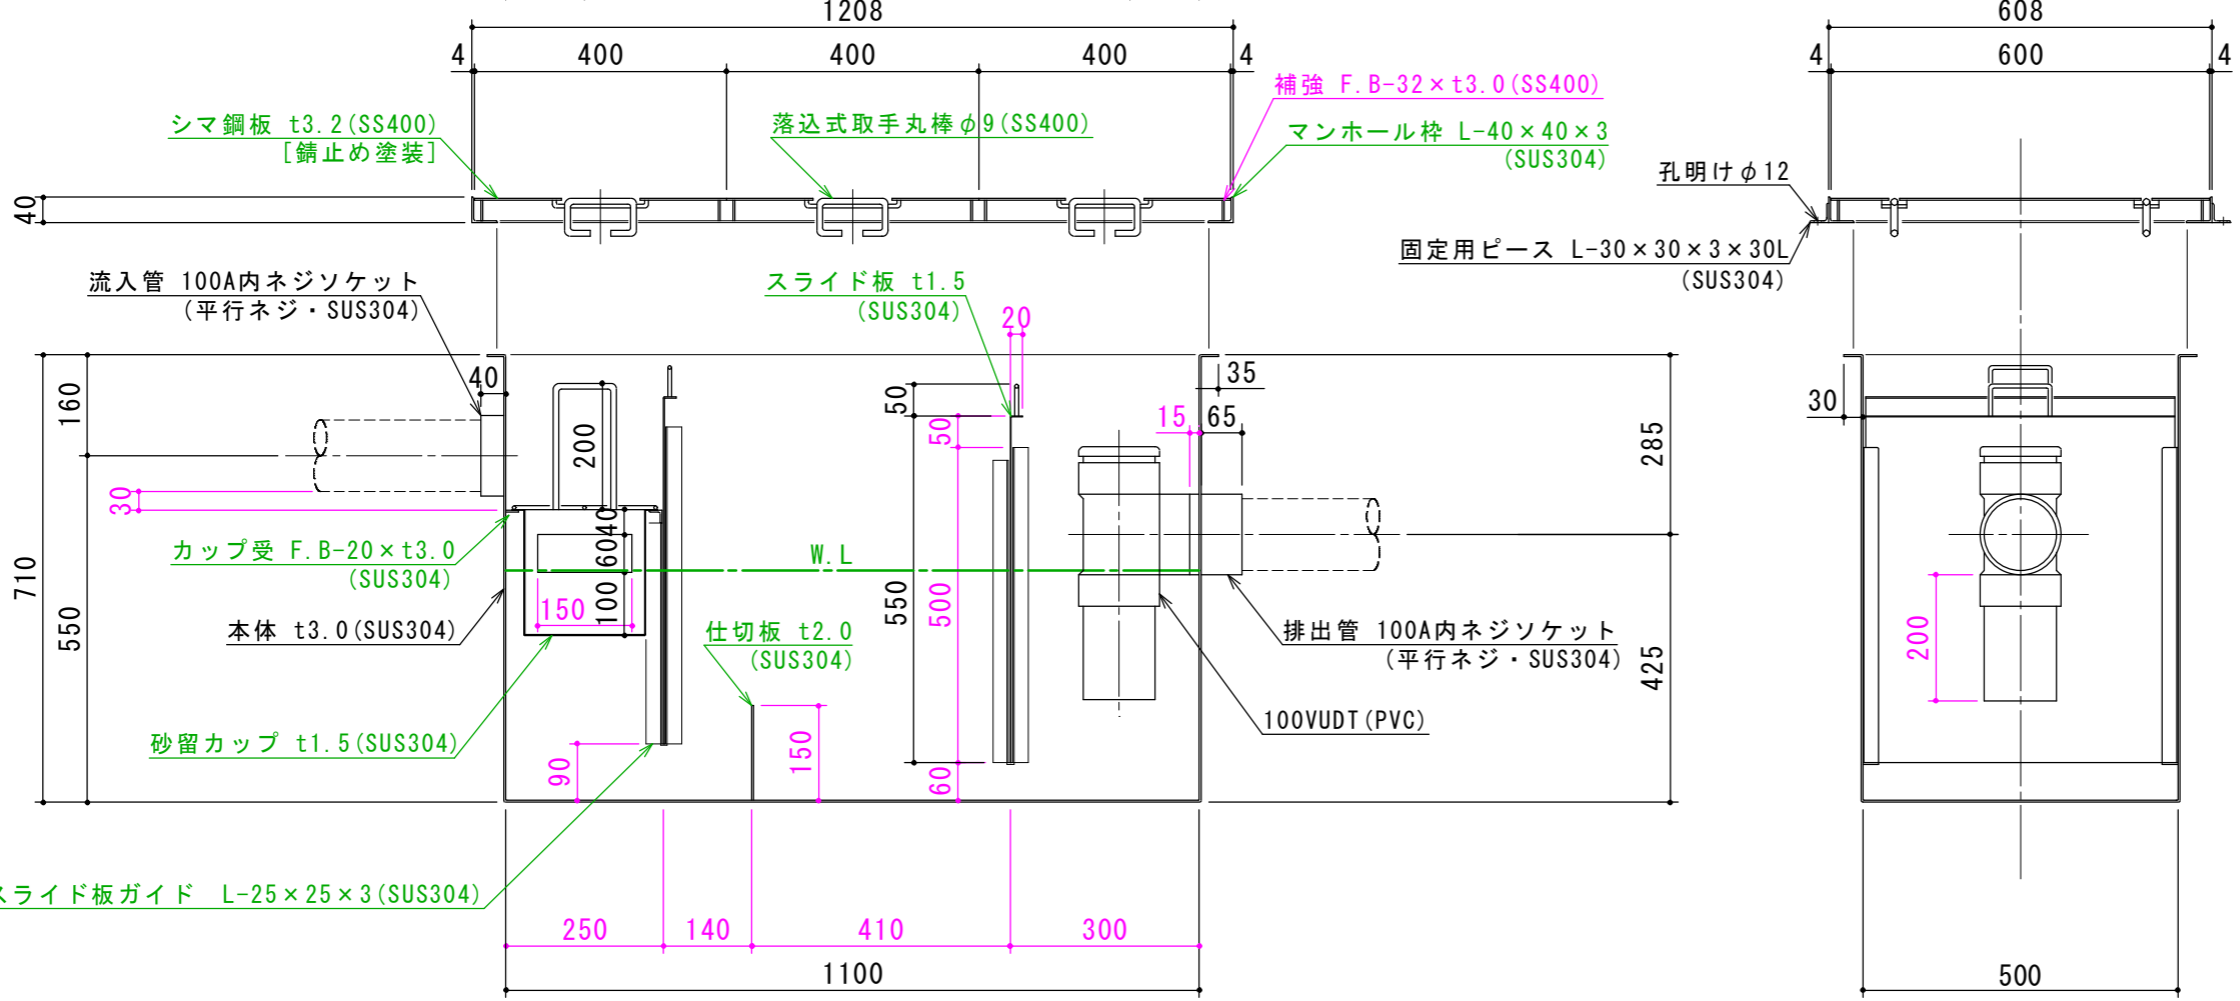

(注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。  
 (注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。  
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。  
 (注4) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理



注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名		
	△				横堀		池田		品名	SK式ガソリントラップ	型式	SK-200GN-D	
	△				製図			作成年月日	2019.09.05	図番	20-19	記号	GND200
	順	改訂日		改訂内容				縮尺	1/12	SHIMODA 下田エコテック株式会社			