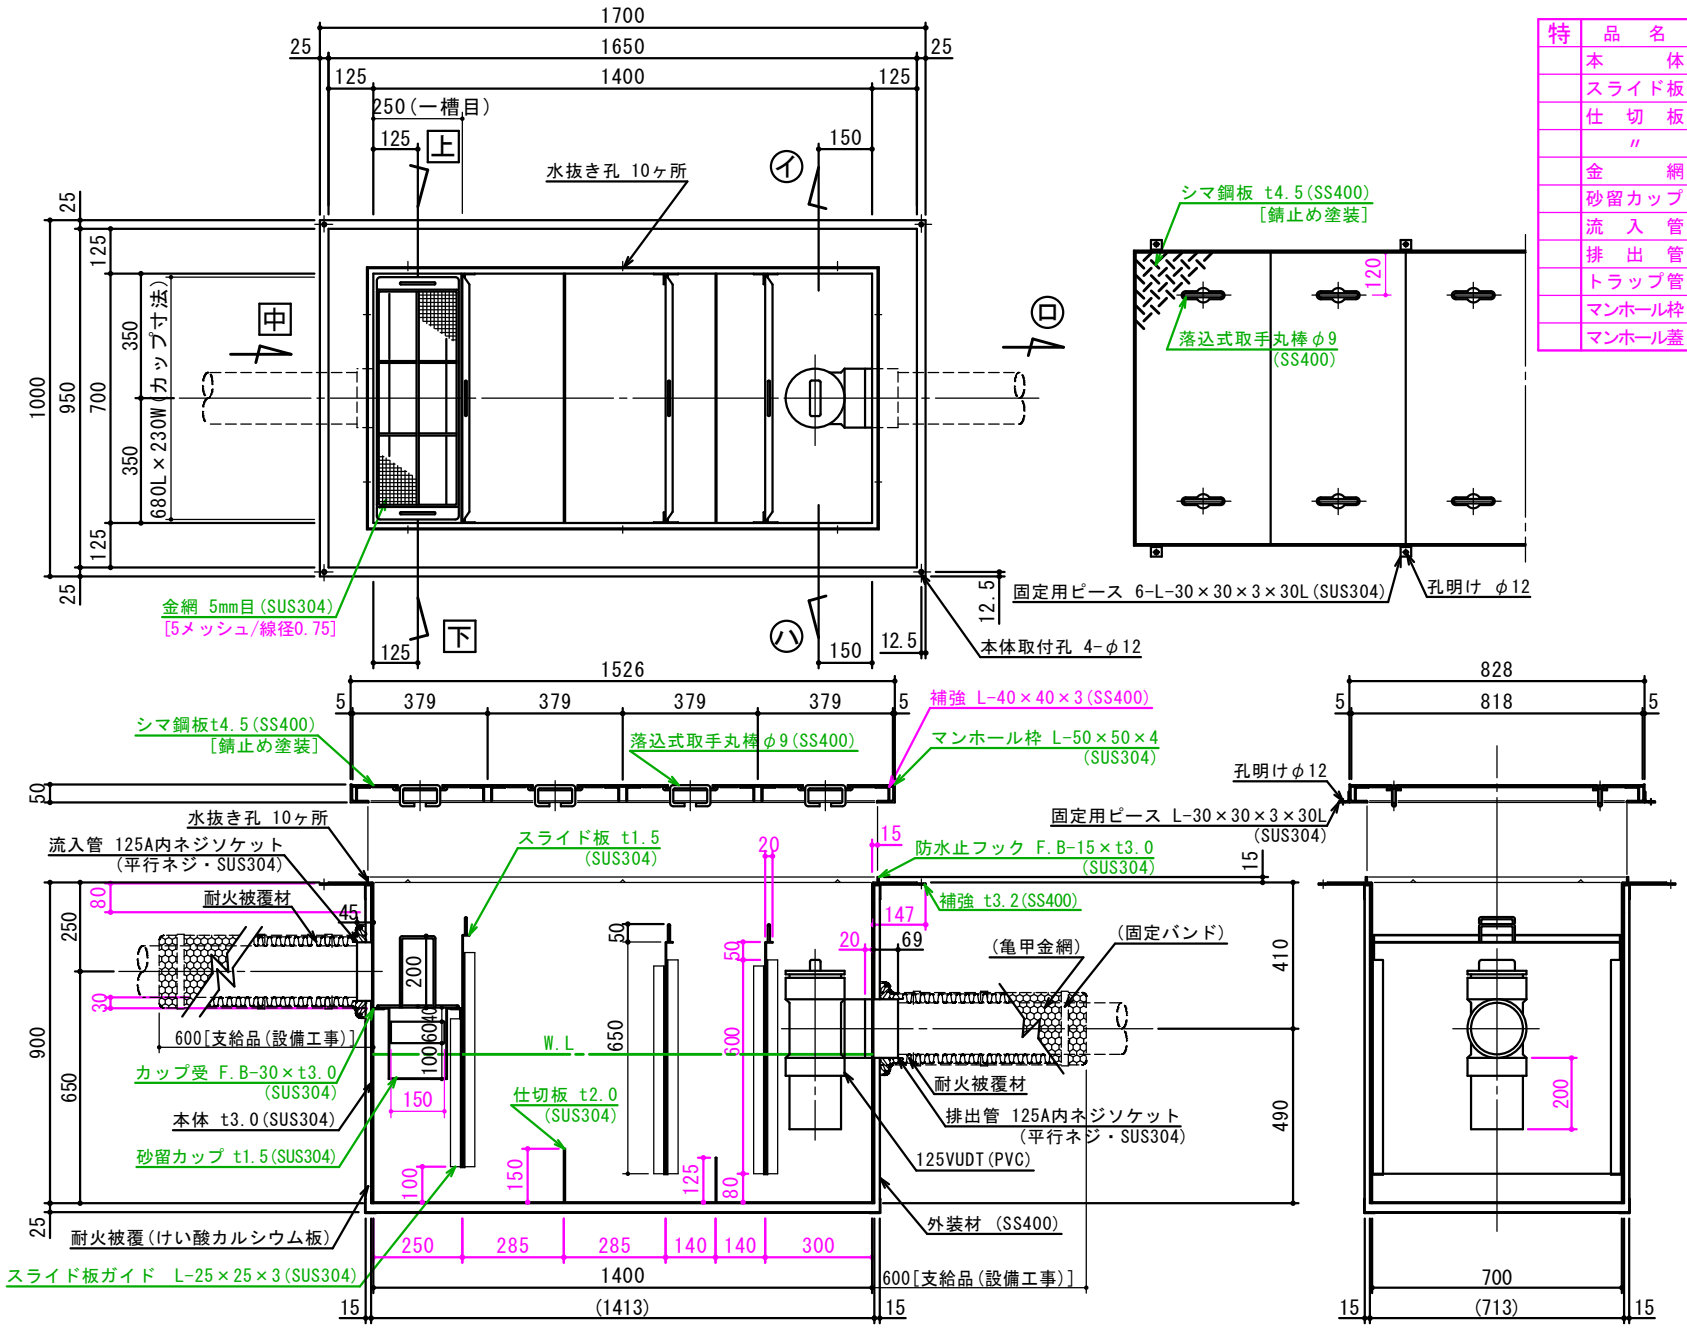

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1400L×700W×900H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	690×650×t1.5	3
	仕切板	(SUS304)	150×700×t2.0	1
	〃	〃	125×700×t2.0	1
	金網	(SUS304)	610L×230W (金網5mm目 丸棒φ6)	1
	砂留カップ	(SUS304)	680L×230W×200H×t1.5	1
	流入管	(SUS304)	125A×45L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	マンホール枠	(SUS304)	1526L×828W (L-50×50×4)	1
	マンホール蓋	(SS400)	379×818×t4.5	4

本体質量	230 kg
マンホール質量	80 kg
蓋一枚当り質量	17 kg
本体実容量	400 L
許容流入流量	300 L/min
許容オイル阻集量	20.0 L
許容土砂たい積量	80.3 L
耐火認定番号	PS060FL-1045
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1530	830

(注)標準スラブ開口寸法の他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

(注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。
(注2) イ ロ ハ は排出管方向を示す。
(注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
(注4) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

出図印
出図
技術部
照査

注記)	順	改訂日	改訂内容	製図
	3			
	2			
	1			
	1	2012.02.01	耐火被覆 15mmに変更	

承認	検図	製図	担当者
横堀		池田	

宛先名	殿	工事名	
品名	SK式ガソリントラップ	型式	SK-400GN-YEB (ソケット型)
作成年月日	2019.08.17	図番	20-19
記号	GNYEB400S	縮尺	1/15

SHIMODA 下田エコテック株式会社