



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	400L×400W×200H×t2.0	1
	受篋	(SUS304)	424L×424W×80H×t0.8×φ3-5	1
	排出管	(SUS304)	80A×100L パイプ	1
	ソケット	(SUS304)	80A×35L 内ネジソケット	1
	トラップ	(SUS304)	150L×150W×75H×t1.5	1
	受枠	(SUS304)	510L×510W (MBN枠-15H用)	1
	グレーチング	(SUS304)	500L×500W (SFG-M-4 15H-20P)	1

本体質量	16 kg
グレーチング蓋質量	7 kg
納入台数	台

(注1) グレーチングはSUS製とする。
 (注2) グレーチングは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理

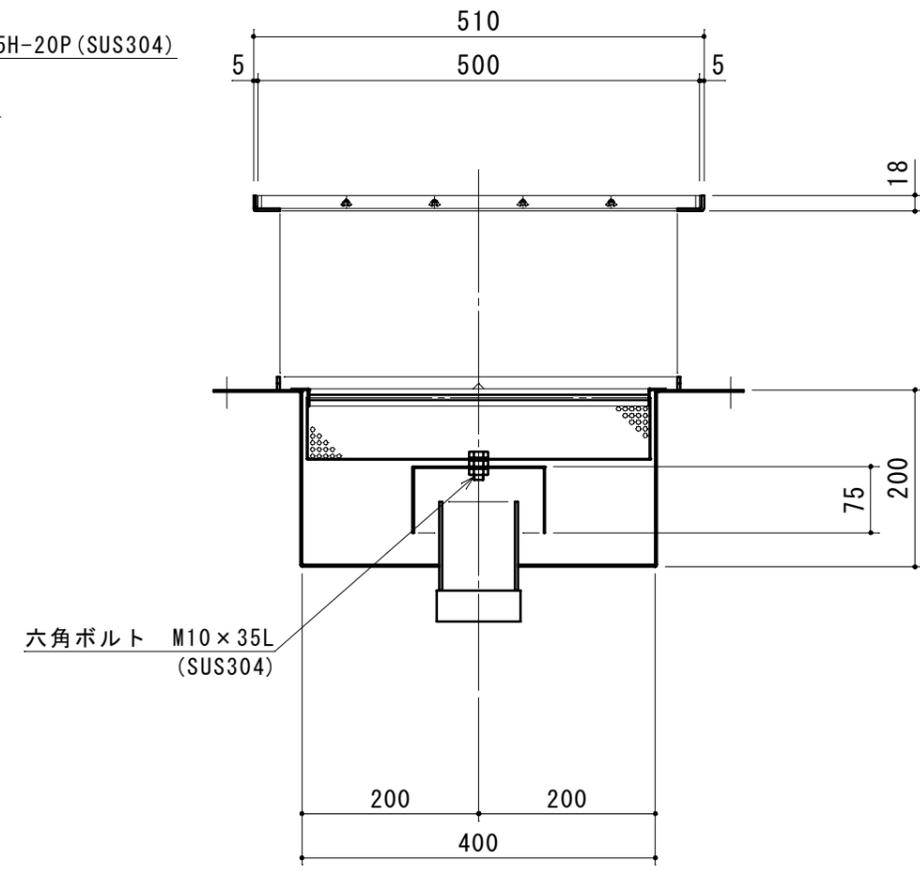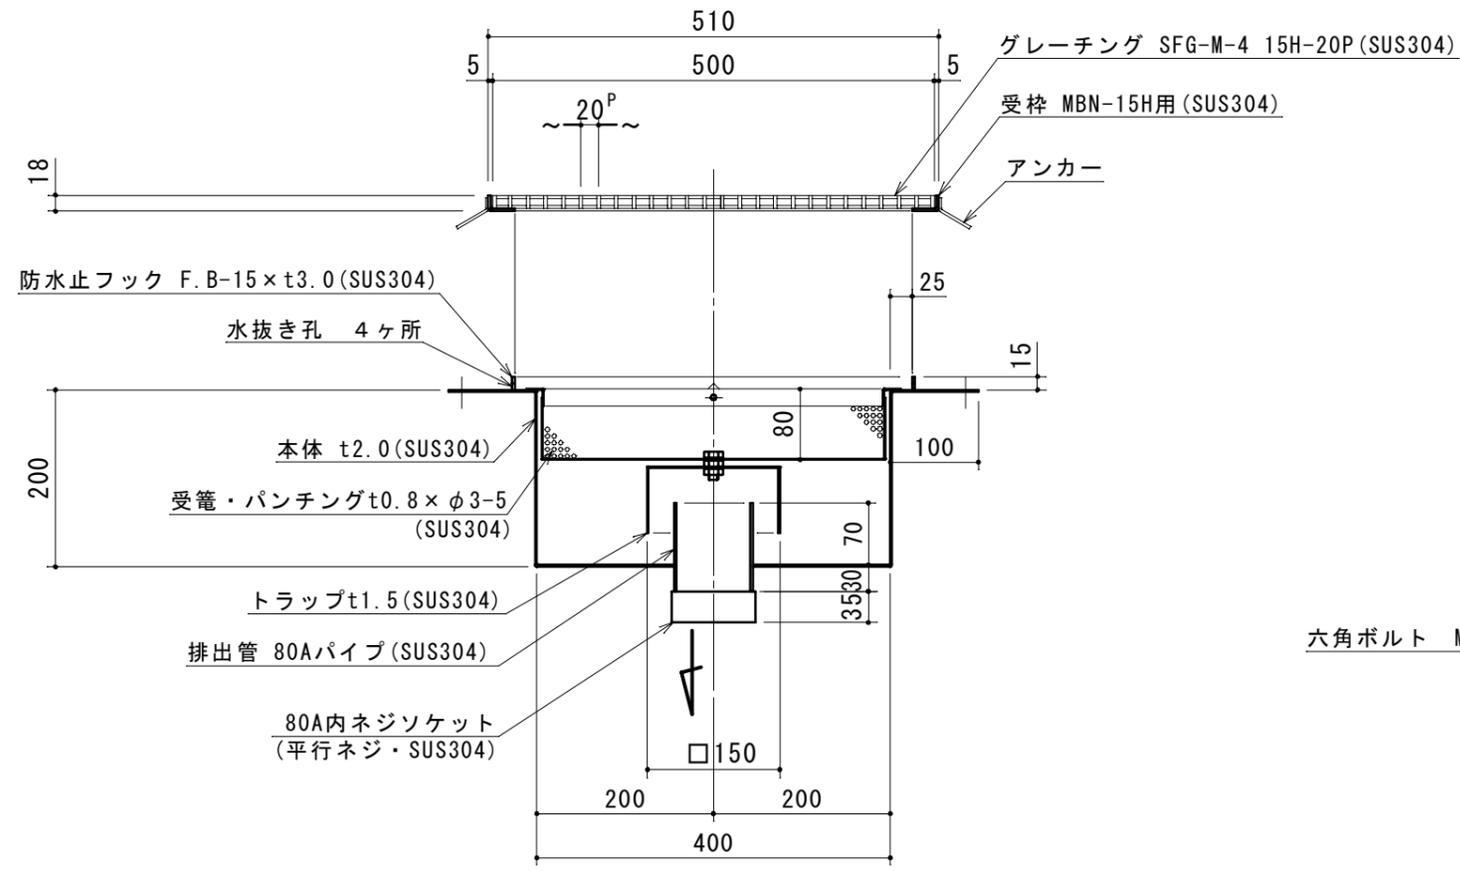

注記)	△			承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△			横堀	横堀	池田		品名	SK式ダスタートラップ図	型式
	△	2018.08.03	本体板厚 t2.0に変更。					図番	20-19	記号
	△	2018.05.14	マンホール寸法・防水止めフック位置変更。	池田				縮尺	1/8	
	順	改訂日	改訂内容	池田			製図	製成年月日	2019.09.02	
										SHIMODA 下田エコテック株式会社