



# US型 SE50NS-US ~ SE400NS-US

許容流入流量 50.0 ~ 400.0 (L/min)

■地中埋設型 ■側溝導入型



構造図

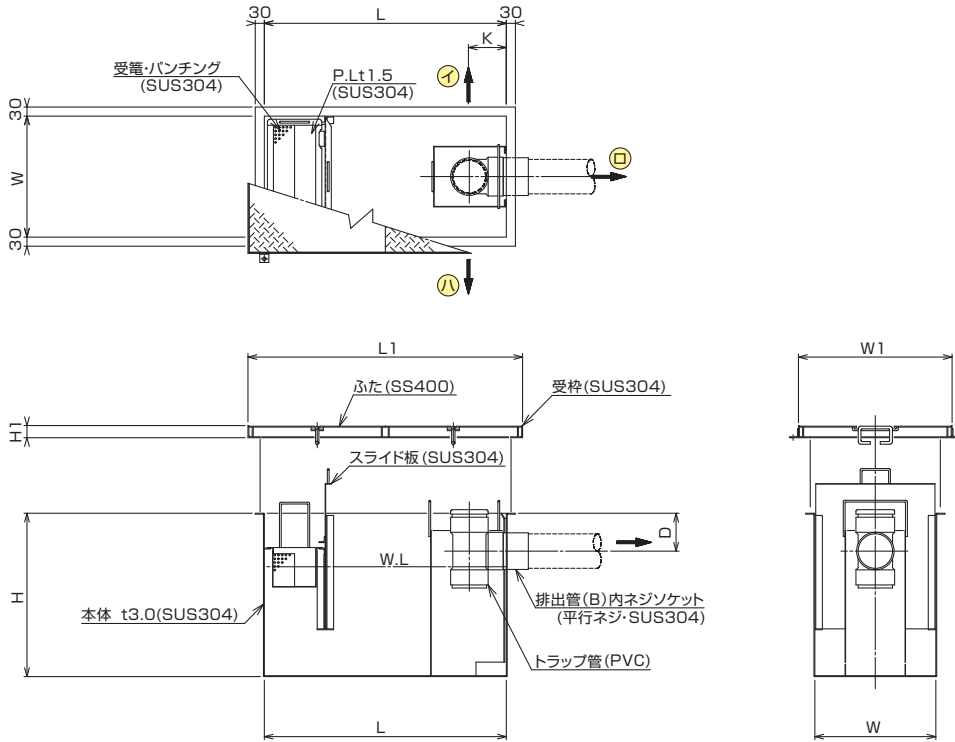

■本体寸法 配管口径が 1 サイズ UP も日本阻集器工業会の認定品扱いは可能です。 ◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型 式	許容 流入流量 [L/min]	阻集 グリース量 [kg]	槽 数	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)							実容量 (L)	
						L	W	H	D	K	L1	W1		H1
SE50NS-US (認定)	50.0	16.6	3	80	38	600	300	495	105	100	708	408	40	60.0
SE70NS-US (認定)	70.0	23.2	3	80	44	600	400	510	105	100	710	510	40	80.0
SE120NS-US (認定)	120.0	39.8	3	100	56	800	400	540	125	125	908	508	40	115.0
SE150NS-US (認定)	150.0	49.8	3	100	63	1000	400	540	125	125	1109	510	40	140.0
SE200NS-US (認定)	200.0	66.4	3	100	72	1000	500	555	125	125	1106	608	40	185.0
SE250NS-US (認定)	250.0	83.0	3	125	88	1200	500	615	135	185	1308	608	40	245.0
SE300NS-US (認定)	300.0	99.6	3	125	97	1400	500	615	135	185	1506	608	40	285.0
SE400NS-US (認定)	400.0	132.8	3	125	115	1500	600	615	135	185	1608	710	40	370.0

- 注意 ①②③は排出管方向を示します。ご注文の際は排出管方向をご指示ください。
- 注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。
- 注意 SE120NS および SE200NS の流入方向 上/下 は日本阻集器工業会認定外となります。
- 注意 マンホール寸法については、224 ~ 229 頁をご覧ください。