


D型 SE50NS-D ~ SE400NS-D

許容流入流量 50.0 ~ 400.0 (L/min)

■地中埋設型 ■パイプ導入型



構造図

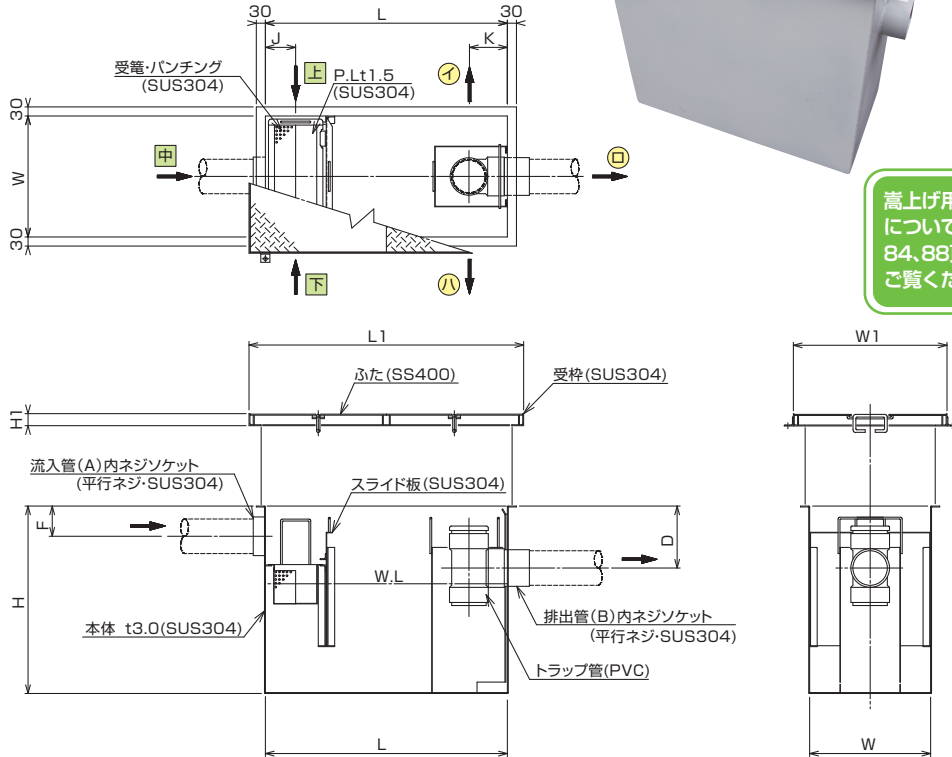

高上げ用スリーブ枠
については
84, 88頁を
ご覧ください。

■本体寸法 配管口径が1サイズUPも日本阻集器工業会の認定品扱いは可能です。 ◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

| 型式 | 許容流入流量 [L/min] | 阻集グリース量 [kg] | 槽数 | 流入管 (A) | 排出管 (B) | 本体質量 (kg) | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | 実容量 (L) |
|----------------|----------------|--------------|----|---------|---------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|---------|
| | | | | | | | L | W | H | D | F | J | K | L1 | W1 | H1 | |
| SE50NS-D (認定) | 50.0 | 16.6 | 3 | 80 | 80 | 40 | 600 | 300 | 565 | 175 | 90 | 95 | 100 | 708 | 408 | 40 | 60.0 |
| SE70NS-D (認定) | 70.0 | 23.2 | 3 | 80 | 80 | 47 | 600 | 400 | 600 | 195 | 90 | 100 | 100 | 710 | 510 | 40 | 80.0 |
| SE120NS-D (認定) | 120.0 | 39.8 | 3 | 100 | 100 | 58 | 800 | 400 | 620 | 205 | 100 | 100 | 125 | 908 | 508 | 40 | 115.0 |
| SE150NS-D (認定) | 150.0 | 49.8 | 3 | 100 | 100 | 67 | 1000 | 400 | 620 | 205 | 100 | 140 | 125 | 1109 | 510 | 40 | 140.0 |
| SE200NS-D (認定) | 200.0 | 66.4 | 3 | 100 | 100 | 78 | 1000 | 500 | 665 | 235 | 100 | 140 | 125 | 1106 | 608 | 40 | 185.0 |
| SE250NS-D (認定) | 250.0 | 83.0 | 3 | 125 | 125 | 94 | 1200 | 500 | 725 | 245 | 115 | 160 | 185 | 1308 | 608 | 40 | 245.0 |
| SE300NS-D (認定) | 300.0 | 99.6 | 3 | 125 | 125 | 104 | 1400 | 500 | 725 | 245 | 115 | 150 | 185 | 1506 | 608 | 40 | 285.0 |
| SE400NS-D (認定) | 400.0 | 132.8 | 3 | 125 | 125 | 120 | 1500 | 600 | 750 | 270 | 115 | 200 | 185 | 1608 | 710 | 40 | 370.0 |

- 注意 ①②③は排出管方向を示します。ご注文の際は排出管方向をご指示ください。
- 注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。
- 注意 SE120NS および SE200NS の流入方向 上・下 は日本阻集器工業会認定外となります。
- 注意 マンホール寸法については、224 ~ 229 頁をご覧ください。