
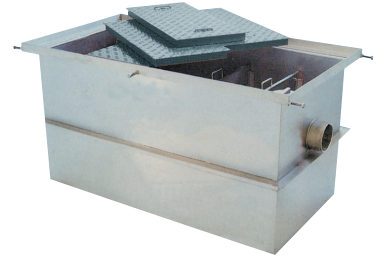


JIAUT型 JIA-U-800T-SE ~ JIA-U-1000T-SE

許容流入流量 600.0 ~ 750.0 (L/min)

■地中埋設型 ■側溝導入型

構造図

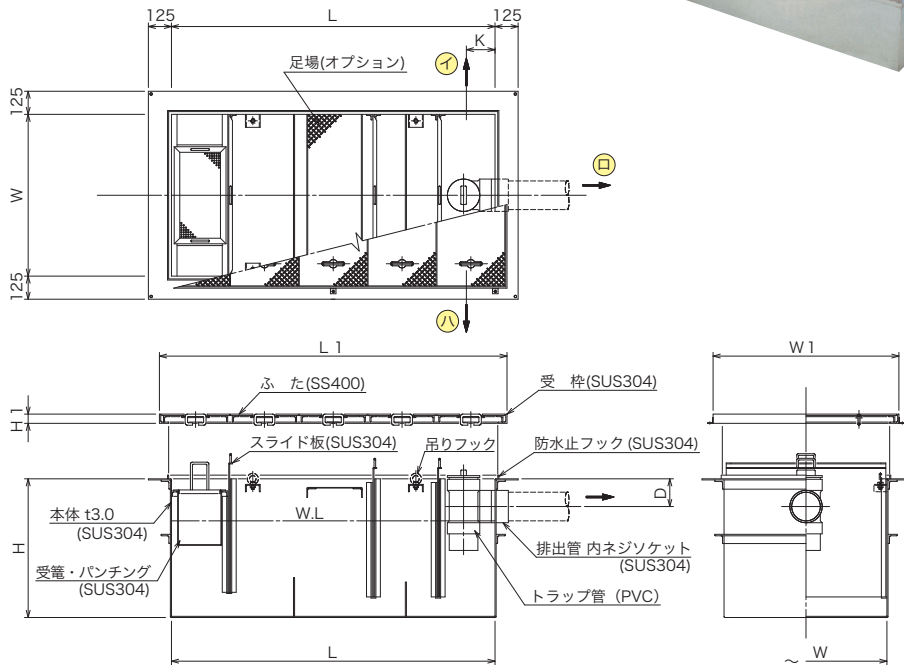

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型 式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽 数	排出管口径 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)				
							L	W	H	D	K
JIA-U-800T-SE	800	600	199.2	4	150	261	1750	875	750	152	155
JIA-U-1000T-SE	1000	750	249.0	4	200	321	1900	950	900	253	180

■標準マンホール仕様(受枠:SUS304 ふた:鋼板製)

型 式	受枠寸法 (mm)			ふた		
	L1	W1	H1	枚数	1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
JIA-U-800T-SE	1877	1005	50	5	19	114
JIA-U-1000T-SE	2027	1080	50	5	22	128

- 注意** (I)(II)(III)は排出管方向を示します。ご注文の際は排出管方向をご指示ください。
- 注意** 口径 200A は、パイプフランジとなります。
- 注意** 大型グリーストラップは、本体価格以外に搬送車両運賃を別途ご負担いただきます。
- 注意** 上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作致します。
- 注意** マンホール寸法については、224 ~ 229 頁をご覧ください。