

RZNI型 SE-35SA-RZ I ~ SE-151SA-RZNI

許容流入流量 35.0 ~ 151.0 (L/min)

日本阻集器工業会

認定品

グリース阻集器認定委員会

許容流入流量 (L/min)


標準阻集グリースの質量 (kg)

認定番号

■シンダー内埋設型 ■側溝導入型

■マンホール一体タイプ ■本体H寸 199mm・234mm

構造図

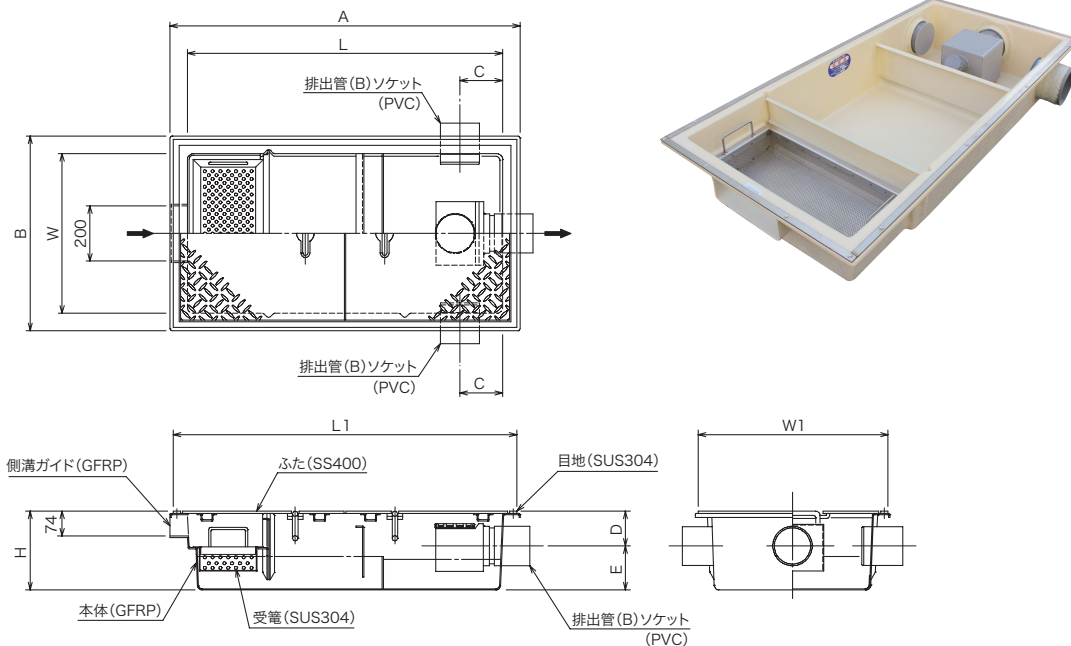

■本体寸法

型式	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽数	排出管(B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)									
						L	W	H	A	B	D	E	C	L1	W1
SE - 35SA-RZ I (認定)	35.0	11.6	3	75	26	910	460	199	1000	550	74	125	110	988	538
SE - 45SA-RZNI (認定)	45.0	14.9	3	100	33	1010	510	199	1100	600	94	105	130	1088	588
SE - 55SA-RZNI (認定)	55.0	18.2	3	100	36	1110	510	199	1200	600	94	105	130	1187	588
SE - 75SA-RZNI (認定)	75.0	24.9	3	100	40	1310	510	199	1400	600	94	105	130	1388	588
SE - 90SA-RZNI (認定)	90.0	29.8	3	100	66	1410	710	199	1500	800	94	105	130	1488	788
SE-120SA-RZNI (認定)	120.0	39.8	3	100	79	1610	810	199	1700	900	94	105	130	1688	888
SE-151SA-RZNI (認定)	151.0	50.1	3	100	76	1710	710	234	1800	800	129	105	130	1788	788

■標準マンホール仕様 (目地: ステンレス、ふた: 銅板製)

型式	枚数	ふた	
		1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
SE - 35SA-RZ I	2	8	16
SE - 45SA-RZNI	3	7	21
SE - 55SA-RZNI	3	8	24
SE - 75SA-RZNI	3	9	27
SE - 90SA-RZNI	4	13	52
SE-120SA-RZNI	4	16	64
SE-151SA-RZNI	4	14	56

■価格

(円)

型式	許容流入流量 (L/min)	銅板製錆止め塗装蓋付	ステンレス製蓋付
SE - 35SA-RZ I	35.0	312,000	482,000
SE - 45SA-RZNI	45.0	414,000	579,000
SE - 55SA-RZNI	55.0	448,000	646,000
SE - 75SA-RZNI	75.0	462,000	691,000
SE - 90SA-RZNI	90.0	595,000	783,000
SE-120SA-RZNI	120.0	625,000	885,000
SE-151SA-RZNI	151.0	682,000	1,056,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

注意 SE-35SA タイプは、排出管の形状がチーズとなります。