





F型 SE50NS-F ~ SE400NS-F

許容流入流量 50.0 ~ 400.0 (L/min)

■床置き型 ■パイプ導入型



構造図

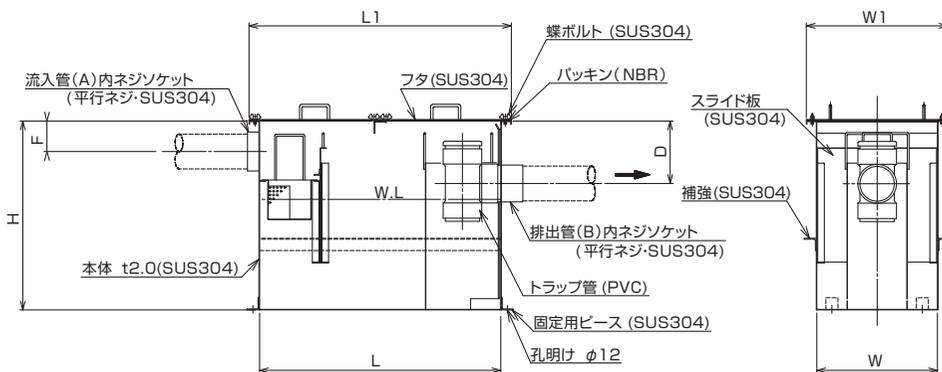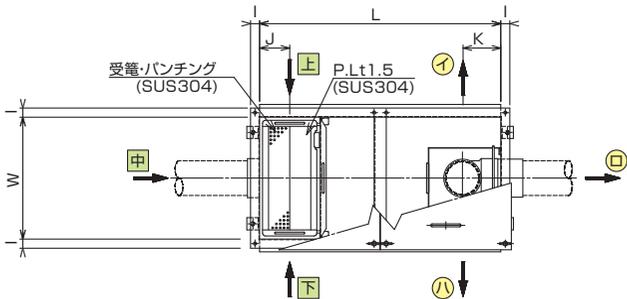

■本体寸法・価格 配管口径が1サイズUPも日本阻集器工業会の認定品扱いは可能です。

型式	許容流入流量 [L/min]	阻集グリース量 [kg]	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)							価格	実容量 (L)		
							L	W	H	D	F	J	K			L1	W1
SE50NS-F (認定)	50.0	16.6	3	80	80	35	600	300	565	175	90	95	100	670	370	506,000	60.0
SE70NS-F (認定)	70.0	23.2	3	80	80	42	600	400	600	195	90	100	100	670	470	558,000	80.0
SE120NS-F (認定)	120.0	39.8	3	100	100	54	800	400	620	205	100	100	125	870	470	658,000	115.0
SE150NS-F (認定)	150.0	49.8	3	100	100	63	1000	400	620	205	100	140	125	1070	470	793,000	140.0
SE200NS-F (認定)	200.0	66.4	3	100	100	73	1000	500	665	235	100	140	125	1070	570	974,000	185.0
SE250NS-F (認定)	150.0	83.0	3	125	125	76	1200	500	725	245	115	160	185	1270	570	1,251,000	245.0
SE300NS-F (認定)	300.0	99.6	3	125	125	99	1400	500	725	245	115	150	185	1470	570	1,453,000	285.0
SE400NS-F (認定)	400.0	132.8	3	125	125	113	1500	600	750	270	115	200	185	1570	670	1,647,000	370.0

- 注意 上中下 は流入管方向、イロハ は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。
- 注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。
- 注意 SE120NS および SE200NS の流入方向 上下 は日本阻集器工業会認定外となります。