




GNU(F)型 SK-60GN-U(F) ~ SK-500GN-U(F)

容量 60L ~ 500L

■スラブ天吊型 ■防水型 ■側溝導入型 ■フレキタイプ

構造図

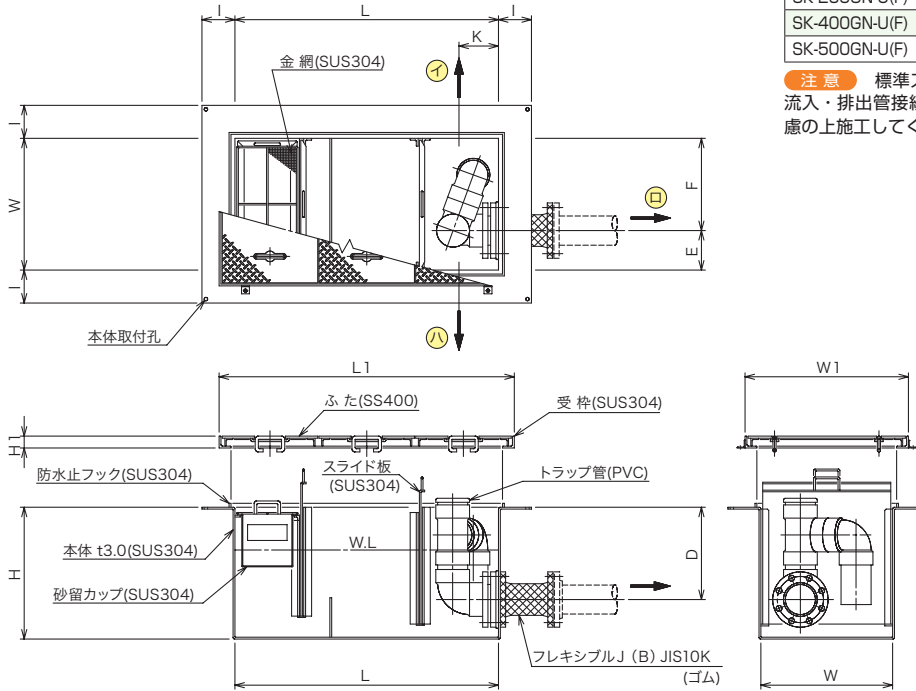

■標準スラブ開口寸法

型式	長さ (mm)	幅 (mm)
SK- 60GN-U(F)	660	360
SK- 85GN-U(F)	760	410
SK-110GN-U(F)	860	460
SK-160GN-U(F)	960	510
SK-175GN-U(F)	1060	560
SK-200GN-U(F)	1160	560
SK-255GN-U(F)	1260	660
SK-400GN-U(F)	1460	760
SK-500GN-U(F)	1660	860

注意 標準スラブ開口寸法の他に流入・排出管接続部の突出寸法をご考慮の上施工してください。

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	許容オイル阻集量 [L]	許容土砂たい積量 [L]	槽数	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)										
								L	W	H	D	E	F	I	K	L1	W1	
SK- 60GN-U(F)	60	45.0	3.0	12.0	3	80	50	600	300	450	320	105	195	100	105	708	408	
SK- 85GN-U(F)	85	63.7	4.2	17.0	3	80	57	700	350	450	320	125	225	100	105	808	458	
SK-110GN-U(F)	110	82.5	5.5	22.0	3	80	64	800	400	450	320	150	250	100	105	908	508	
SK-160GN-U(F)	160	120.0	8.0	32.1	3	80	75	900	450	500	350	175	275	100	125	1008	558	
SK-175GN-U(F)	175	131.2	8.7	35.1	3	100	99	1000	500	500	350	150	350	125	150	1106	608	
SK-200GN-U(F)	200	150.0	10.0	40.1	3	100	103	1100	500	500	350	150	350	125	150	1208	608	
SK-255GN-U(F)	255	191.2	12.7	51.1	3	100	117	1200	600	500	350	200	400	125	150	1307	708	
SK-400GN-U(F)	400	300.0	20.0	80.3	4	125	157	1400	700	650	400	250	450	125	150	1526	828	
SK-500GN-U(F)	500	375.0	25.0	100.4	4	125	174	1600	800	600	400	300	500	125	150	1726	928	

- 注意** ①②③は排出管方向を示します。ご注文の際は排出管方向をご指示ください。
- 注意** マンホール寸法については、224 ~ 229 頁をご覧ください。
- 注意** 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。