



# GNY(S)型 SK-60GN-Y(S) ~ SK-500GN-Y(S)

容量 60L ~ 500L


- スラブ天吊型
- 非防水型
- パイプ導入型
- ソケットタイプ

■標準スラブ開口寸法

型式	長さ (mm)	幅 (mm)
SK- 60GN-Y(S)	700	400
SK- 85GN-Y(S)	800	450
SK-110GN-Y(S)	900	500
SK-160GN-Y(S)	1000	550
SK-175GN-Y(S)	1100	600
SK-200GN-Y(S)	1200	600
SK-255GN-Y(S)	1300	700
SK-400GN-Y(S)	1500	800
SK-500GN-Y(S)	1700	900

**注意** 標準スラブ開口寸法の他に流入・排出管接続部の突出寸法をご考慮の上施工してください。

構造図

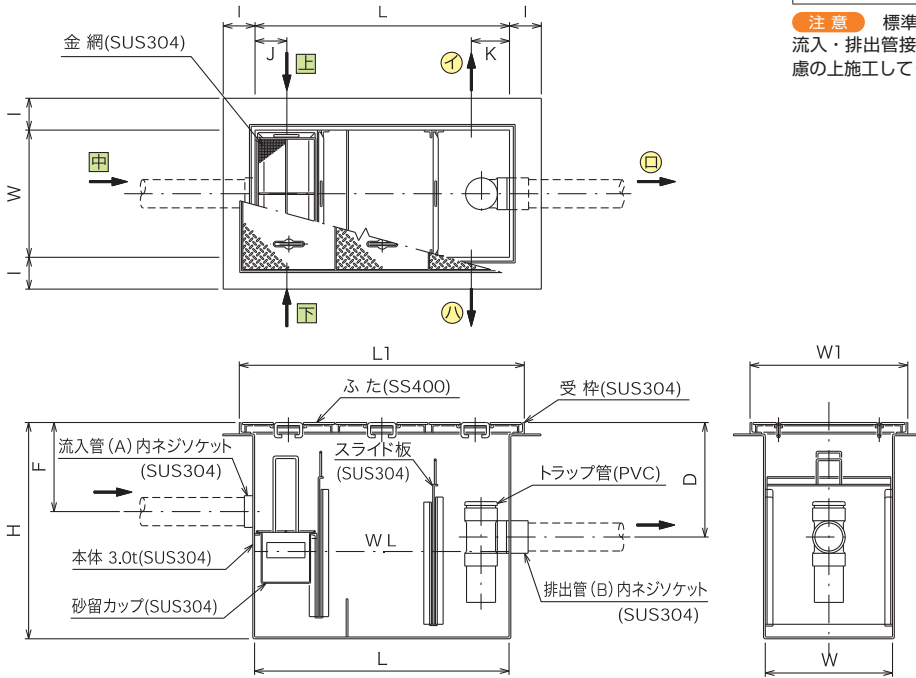

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を含めた質量です。

型式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	許容オイル隔集量 [L]	許容土砂たい積量 [L]	槽数	口径 (A)(B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)										
								L	W	H	D	F	I	J	K	L1	W1	
SK- 60GN-Y(S)	60	45.0	3.0	12.0	3	80	71	600	300	800	410	300	100	85	105	708	408	
SK- 85GN-Y(S)	85	63.7	4.2	17.0	3	80	83	700	350	800	410	300	100	100	105	808	458	
SK-110GN-Y(S)	110	82.5	5.5	22.0	3	80	95	800	400	800	410	300	100	100	105	908	508	
SK-160GN-Y(S)	160	120.0	8.0	32.1	3	80	128	900	450	850	410	300	125	100	125	1008	558	
SK-175GN-Y(S)	175	131.2	8.7	35.1	3	100	152	1000	500	850	440	300	150	125	150	1106	608	
SK-200GN-Y(S)	200	150.0	10.0	40.1	3	100	161	1100	500	850	425	300	150	125	150	1208	608	
SK-255GN-Y(S)	255	191.2	12.7	51.1	3	100	185	1200	600	850	440	300	150	125	150	1307	708	
SK-400GN-Y(S)	400	300.0	20.0	80.3	4	125	275	1400	700	950	460	300	150	125	150	1526	828	
SK-500GN-Y(S)	500	375.0	25.0	100.4	4	125	315	1600	800	900	435	300	150	150	150	1726	928	

**注意** 上中下 は流入管方向、イロハ は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。

**注意** マンホール寸法については、224 ~ 229 頁をご覧ください。 **注意** 本体とマンホール蓋の分割製作も行います。

**注意** 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。