
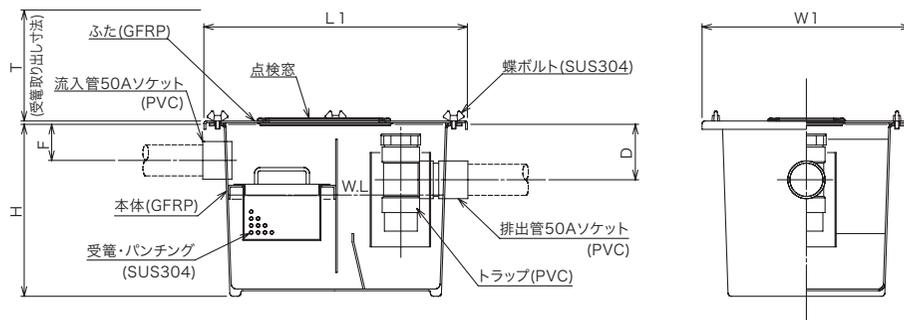


# SA-RFW型 SE-6SA-RFW ~ SE-34SA-RFW SE-8SA-RFWC ~ SE-34SA-RFWC

許容流入流量 8.0 ~ 34.0 (L/min)

- シンク下床置き型
- パイプ導入型

## 構造図

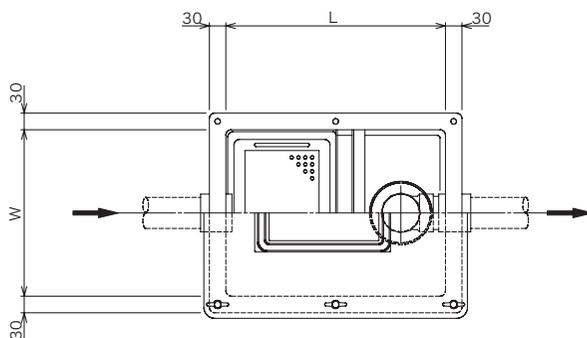

## 点検窓【材質:アクリル板・EPDM】

- ◆窓から内部の確認が簡単です。
- ◆蓋を外さず、清掃時期がわかります。

日本阻集器工業会

認定品

グリース阻集器認定委員会

許容流入流量 (L/min)

標準阻集グリースの質量 (kg)

認定番号

## ■ 本体寸法

型式	許容流入流量 (L/min)	阻集 グリース量 (kg)	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm)							
							L	W	H	D	F	T	L1	W1
SE- 6SA-RFW/RFWC (認定)	6.0	1.9	3	50	50	5	350	200	210	65	45	160	430	280
SE-15SA-RFW/RFWC (認定)	15.0	4.9	3	50	50	11	400	300	310	100	65	180	480	380
SE-34SA-RFW/RFWC	34.0	11.2	3	50	50	11	500	350	350	110	65	180	580	430

## ■ 価格

型式	許容流入流量 (L/min)	蝶ボルト固定型
SE- 6SA-RFW	6.0	250,000
SE-15SA-RFW	15.0	267,000
SE-34SA-RFW	34.0	525,000

型式	許容流入流量 (L/min)	キャッチクリップ型
SE- 6SA-RFWC	6.0	400,000
SE-15SA-RFWC	15.0	425,000
SE-34SA-RFWC	34.0	550,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。