




# GZⅢ型 SK-27G-ZⅢ～SK-120G-ZⅢ

容量 27L～120L

- シンダー内埋設型 ■側溝導入型
- マンホール分離タイプ ■本体H寸 195mm～225mm

構造図

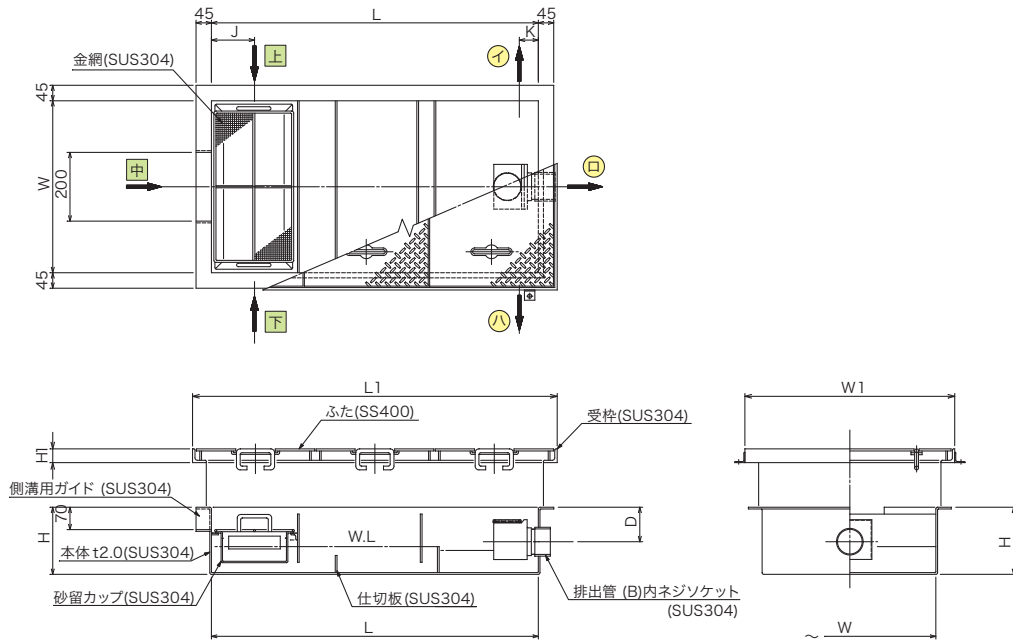

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型 式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	許容オイル阻集量 [L]	許容土砂たい積量 [L]	槽 数	排出管 (B) 本体質量 (kg)	寸法 (mm)								
							L	W	H	D	L1	W1	J	K	
SK- 27G-Z Ⅲ	27	20.2	1.3	5.4	3	80	18	750	400	195	100	858	508	100	115
SK- 45G-Z Ⅲ	45	33.7	2.2	9.0	3	80	25	1000	500	195	100	1106	608	125	115
SK- 65G-Z Ⅲ	65	48.7	3.2	13.0	3	80	31	1300	500	210	100	1418	618	125	130
SK- 75G-Z Ⅲ	75	56.2	3.7	15.0	3	80	36	1500	500	225	110	1608	608	125	130
SK-110G-Z Ⅲ	110	82.5	5.5	22.0	3	80	45	1550	700	225	110	1657	808	125	130
SK-120G-Z Ⅲ	120	90.0	6.0	24.0	3	80	48	1710	700	225	110	1808	808	125	130

■標準マンホール仕様 (受枠：ステンレス、ふた：銅板製)

■価格

(円)

型 式	ふた		
	枚数	1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
SK- 27G-Z Ⅲ	2	8	20
SK- 45G-Z Ⅲ	3	8	30
SK- 65G-Z Ⅲ	3	12	42
SK- 75G-Z Ⅲ	4	9	42
SK-110G-Z Ⅲ	5	(大)12 (小)9	61
SK-120G-Z Ⅲ	5	(大)12 (小)10	65

型 式	本体実容量 (L)	銅板製錆止め塗装蓋付	ステンレス製蓋付
SK- 27G-Z Ⅲ	27	598,000	722,000
SK- 45G-Z Ⅲ	45	711,000	864,000
SK- 65G-Z Ⅲ	65	860,000	1,034,000
SK- 75G-Z Ⅲ	75	957,000	1,193,000
SK-110G-Z Ⅲ	110	1,203,000	1,395,000
SK-120G-Z Ⅲ	120	1,296,000	1,523,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

- 注意 上 中 下 は流入方向、(イ)(ロ)(ハ) は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。
- 注意 上記以外の寸法でもご要望に合わせて製作致します。