GZDⅢ型 SK-27G-ZDⅢ～SK-120G-ZDⅢ

容量 27L～120L

■シンダー内埋設型　■パイプ導入型

■マンホール分離タイプ　■本体H寸 245～260mm

構造図

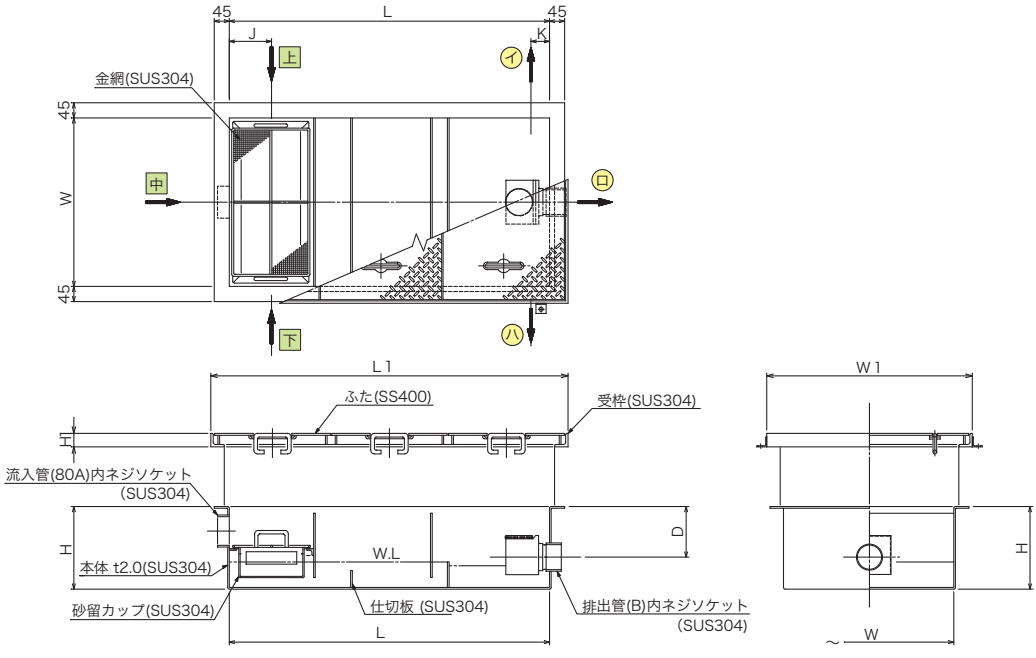

■本体寸法

◆下記本体質量は、マンホール総質量を除いた質量です。

型　式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	許容オイル阻集量 [L]	許容土砂たい積量 [L]	槽数	流入管 (A)	排出管 (B)	本体質量 (kg)	寸法 (mm) L	W	H	D	L1	W1	J	K
SK- 27G-ZDⅢ	27	20.2	1.3	5.4	3	80	80	21	750	400	245	150	858	508	100	115
SK- 45G-ZDⅢ	45	33.7	2.2	9.0	3	80	80	28	1000	500	245	150	1106	608	125	115
SK- 65G-ZDⅢ	65	48.7	3.2	13.0	3	80	100	34	1300	500	255	145	1418	618	125	130
SK- 75G-ZDⅢ	75	56.2	3.7	15.0	3	80	100	38	1500	500	260	145	1608	608	125	130
SK-110G-ZDⅢ	110	82.5	5.5	22.0	3	80	100	48	1550	700	260	145	1657	808	125	130
SK-120G-ZDⅢ	120	90.0	6.0	24.0	3	80	100	51	1710	700	260	145	1808	808	125	130

■標準マンホール仕様（受枠：ステンレス、ふた：鋼板製）

型　式	ふた 枚数	1枚当り質量(kg/枚)	総質量(kg/セット)
SK- 27G-ZD Ⅲ	2	8	20
SK- 45G-ZD Ⅲ	3	8	30
SK- 65G-ZD Ⅲ	3	12	42
SK- 75G-ZD Ⅲ	4	9	42
SK-110G-ZD Ⅲ	5	(大)12 (小)9	61
SK-120G-ZD Ⅲ	5	(大)12 (小)10	65

■価格

(円)

型　式	本体実容量 (L)	鋼板製錆止め塗装蓋付	ステンレス製蓋付
SK- 27G-ZD Ⅲ	27	634,000	748,000
SK- 45G-ZD Ⅲ	45	742,000	895,000
SK- 65G-ZD Ⅲ	65	897,000	1,066,000
SK- 75G-ZD Ⅲ	75	1,007,000	1,228,000
SK-110G-ZD Ⅲ	110	1,241,000	1,473,000
SK-120G-ZD Ⅲ	120	1,346,000	1,598,000

記載されている価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

注意　上 中 下 は流入管方向、イ ロ ハ は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。

注意　上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作致します。