




OPGR型 OP800TG-SKR ~ OP3000TG-SKR

容量 800L ~ 3000L

■地中埋設型 ■パイプ導入型 ■大型

構造図

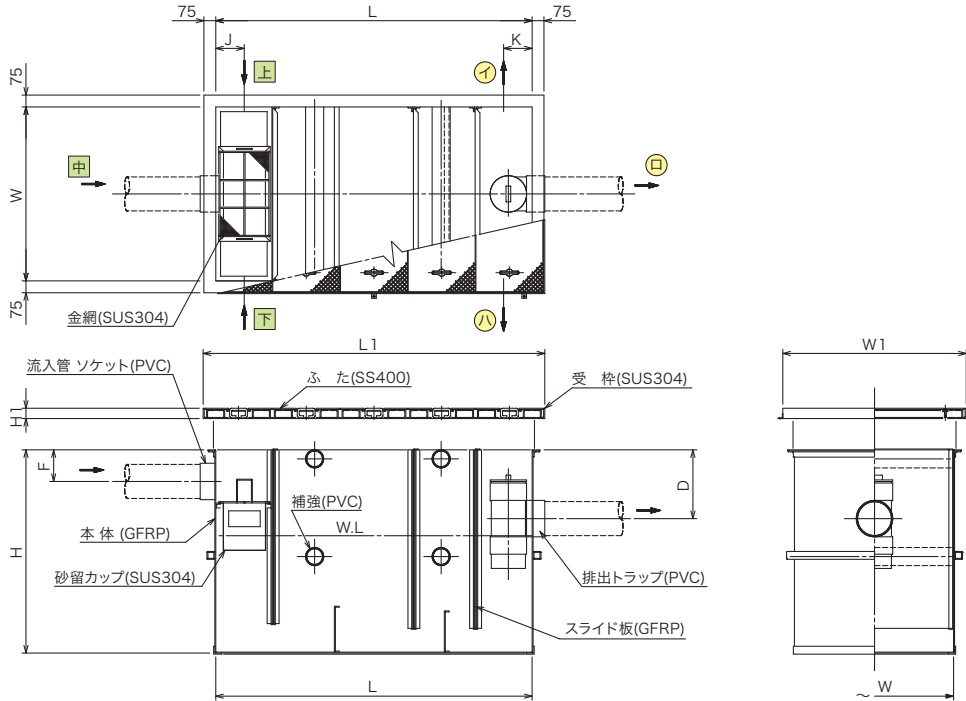

■本体寸法

型式	本体実容量 (L)	許容流入流量 [L/min]	許容オイル阻集量 [L]	許容土砂たい積量 [L]	槽数	流入管	排出管	本体質量 (kg)	寸法 (mm)						
									L	W	H	D	F	J	K
OP800TG-SKR	800	600	40.0	160.6	4	150	150	105	1750	875	950	350	170	155	155
OP1000TG-SKR	1000	750	50.0	200.8	4	150	200	120	1900	950	1000	350	170	165	180
OP1500TG-SKR	1500	750	75.0	301.2	4	200	200	210	2000	1000	1300	450	200	180	180
OP2000TG-SKR	2000	750	100.0	401.6	4	200	200	310	2200	1100	1400	450	200	200	200
OP3000TG-SKR	3000	750	150.0	602.4	4	200	200	450	2500	1250	1500	450	200	225	225

■標準マンホール仕様 (受枠: SUS304 ふた: 鋼板製)

型式	受枠寸法 (mm)			枚数	ふた	
	L1	W1	H1		1枚当り質量 (kg/枚)	総質量 (kg/セット)
OP800TG-SKR	1877	1005	50	5	19	114
OP1000TG-SKR	2027	1080	50	5	22	128
OP1500TG-SKR	2110	1110	40	7	16	124
OP2000TG-SKR	2329	1230	50	7	22	174
OP3000TG-SKR	2628	1380	50	8	24	217

- 注意** 上 中 下 は流入管方向、入 出 入 は排出管方向を示します。ご注文の際は流入・排出管方向をご指示ください。
- 注意** マンホール寸法については、224 ~ 229 ページをご覧ください。
- 注意** 上記以外の寸法でもご要望に合わせ製作いたします。
- 注意** 大型ガソリントラップは、本体価格以外に搬送車輛運賃を別途で負担いただけます。