



本体質量	243 kg
マンホール質量	115 kg
蓋1枚当り質量	19 kg
本体実容量	800 L
許容流入流量	600 L/min
許容オイル阻集量	40.0 kg
許容土砂たい積量	160.6 kg
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

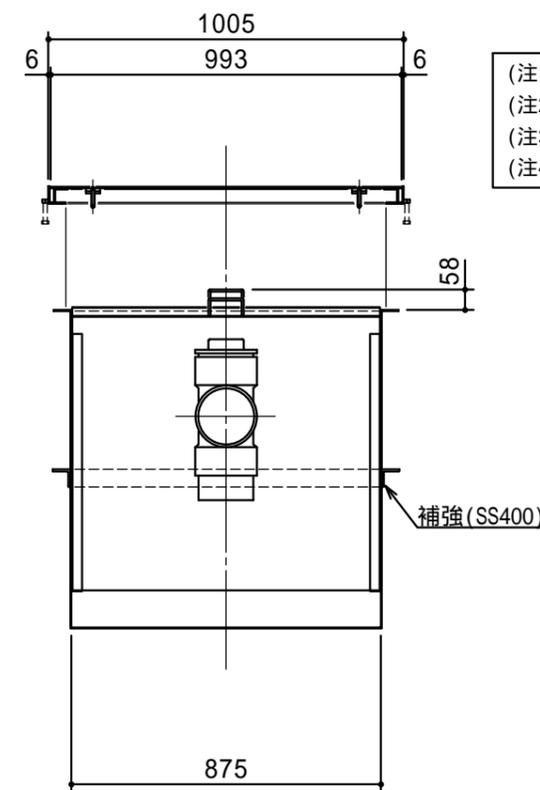

(注1) □ 田 田 は流入管方向を示す。
 (注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。
 (注3) マンホール蓋は錆止め塗装仕上とする。
 (注4) マンホールは人荷重とする。

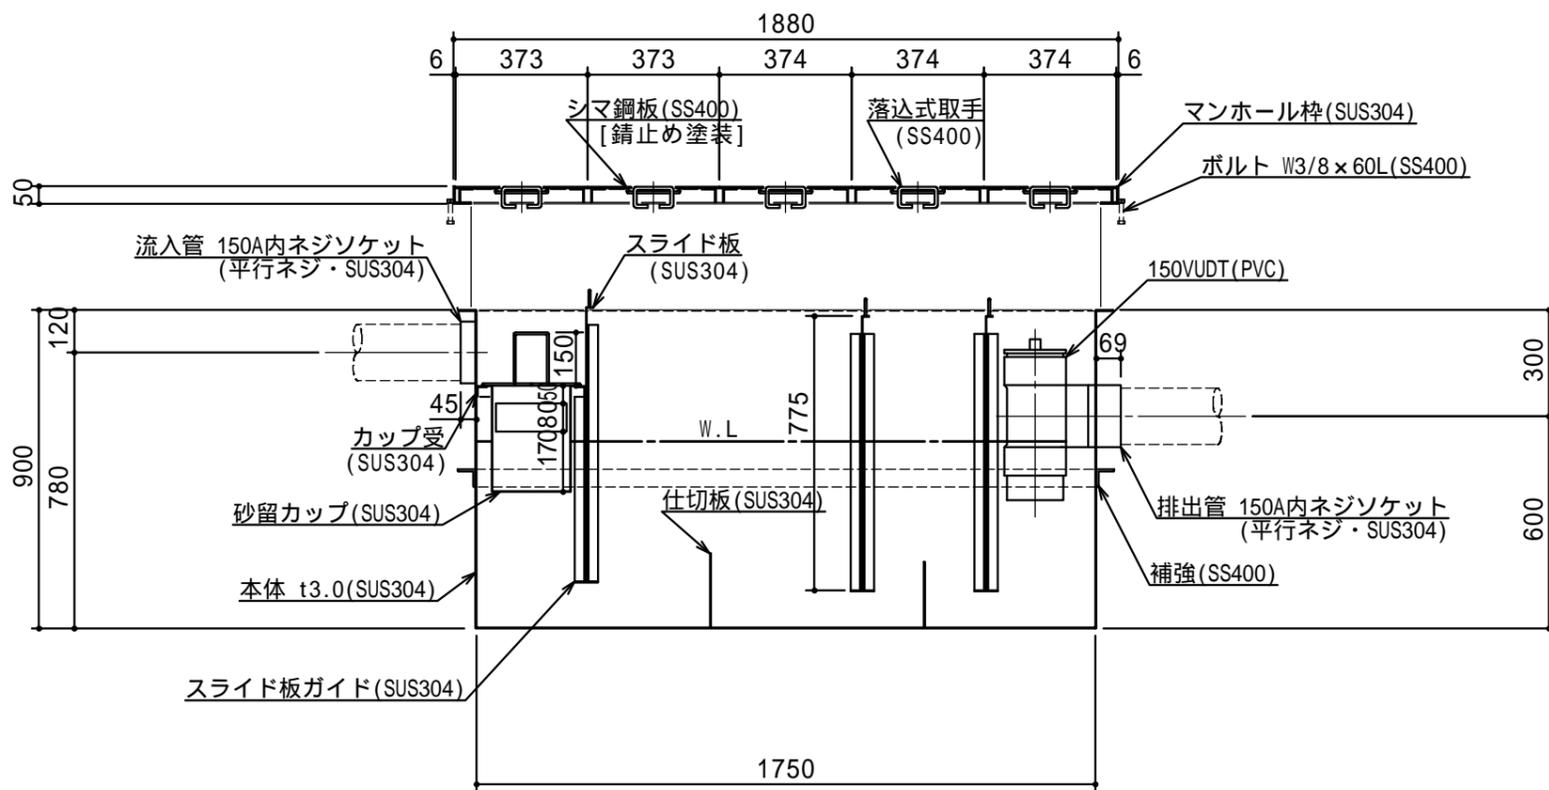

注記)	△				承認	検 査	製 図	担 当 者	宛先名	殿	工事名	
	△				横 堀	横 堀	溝 口		品 名	SK式(大型)ガソリントラップ	型 式	OP-I-800TG-SK
	△				作 成 年 月 日	2016.04.27	図 番	20-15	記 号	I800TG	縮 尺	1/20
	△	順	改 訂 日	改 訂 内 容	製 図				SHIMODA 下田エコテック株式会社			